FICHA TÉCNICA

870600NW

APLIQUE PARA EXTERIOR APOLO 6W 4000K

Aplique modelo APOLO, instalação em superfície e fonte de luz posicionável. Apta para exteriores com um índice de proteção IP54. Potência de 6w e luminosidade de 354lm. Iluminação indireta com abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor 4000K. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo de alumínio com acabamento branco e difusor de policarbonato opal.

DADOS DEL PRODUCTO

Código do artigo:	**870600NW**
Descrição:	**Aplique de exterior APOLO**
Código EAN13:	**8436568448183**

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	**6w**
Tensão:	**220-240vac**
Hertz:	**50-60 Hz**
Fator de potência:	**0,6**
Regulável:	**NÃO**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE I**
Conexão:	**L/N+TT**

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	**4000K**
Eficiência luminosa:	**59 lm/w**
Lúmenes:	**354lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 2835**
Ângulo de abertura:	**120°**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	**80**
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	**83**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**
Manutenção do fluxo luminoso:	**L90B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP54 (Equipamento protegido contra o pó e contra salpicos de água)**
Grau de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabalho:	**-20º~50º**
Tipo de montagem:	**SuperfÍcie**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Ligadas:	**25000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Branco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opalino**

Peso

Material:	**0,65 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) F

MEDIDAS

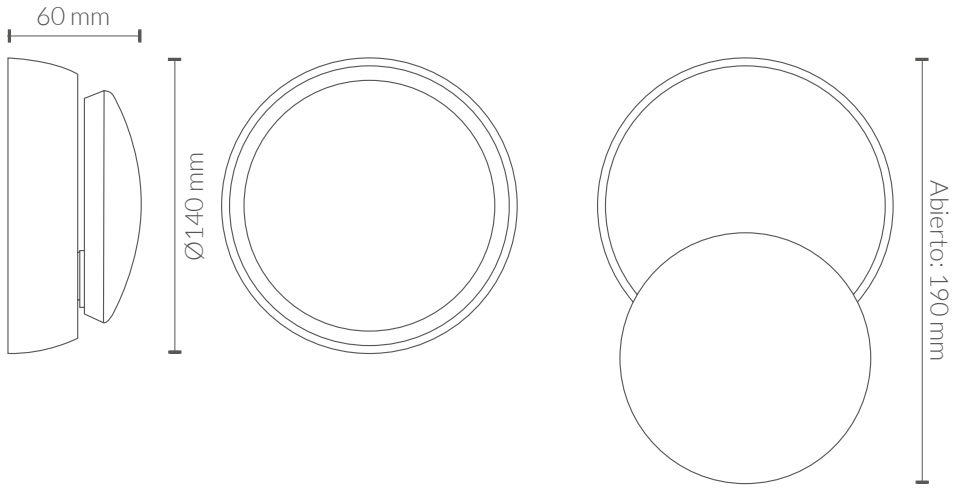

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Limites e métodos de medição das características de perturbação radioelétrica de equipamentos de iluminação e similares.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e cintilação em redes públicas de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal ≤ 16 A por fase e não sujeitos a ligação condicional.
EN 61547	Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.

Diretiva LVD 2014/35/UE - BAIXA TENSÃO

EN IEC 60598-1	Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
EN IEC 60598-2-1	Luminárias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminárias fixas para uso geral.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-1	**IEC 62321-3-1**
EN 62321-4-1	**EN 62321-5**
EN 62321-6	**EN 62321-7-1**
EN 62321-7-2	**EN 62321-8**

CE RoHS