FICHA TÉCNICA

870700NW

APLIQUE PARA EXTERIOR ARTEMISA 8W 4000K

Aplique modelo ARTEMISA, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 8w y luminosidad de 544lm. Iluminación indirecta con apertura óptica de 120° simétrica y temperaturas de color 4000K. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio de acabado blanco y difusor de policarbonato opal.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**870700NW**
Descripción:	**Aplique de exterior ARTEMISA**
Código EAN13:	**8436568448206**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**8w**
Tensión:	**220-240vac**
Frecuencia:	**50-60 Hz**
Factor de potencia:	**0,6**
Regulable:	**NO**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE I**
Conexión:	**L/N+TT**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**4000K**
Eficiencia lumínica:	**68 lm/w**
Lúmenes:	**544lm**
Modelo LED chip:	**SMD 2835**
Ángulo de apertura:	**120°**
Distribución de la luz:	**Simétrica**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Índice de reproducción cromática (valor mínimo):	**80**
Índice de reproducción cromática (valor máximo):	**83**
Desviación cromática estándar:	**<6**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L90B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	**≤0,4**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)**
Grado de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabajo:	**-20º~50º**
Tipo de montaje:	**Superficie**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Encendidos:	**25000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Blanco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**0,65 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) G

MEDIDAS

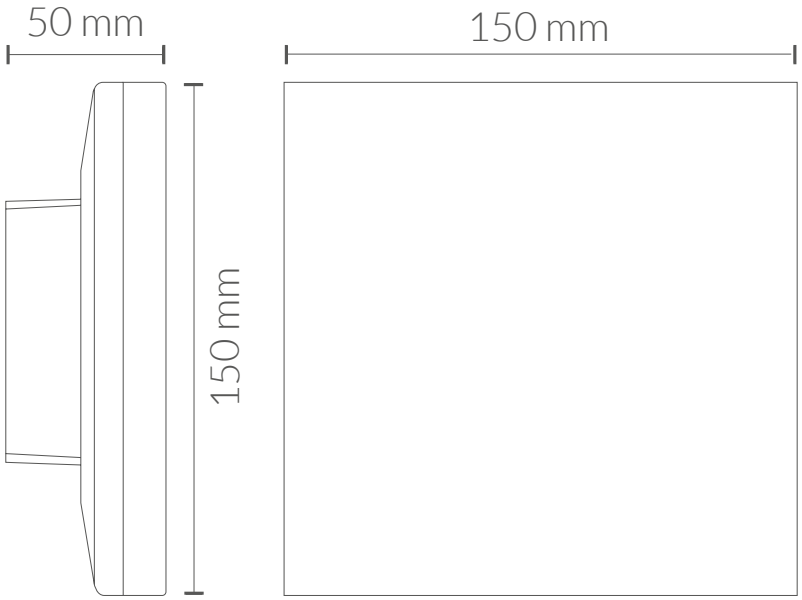

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

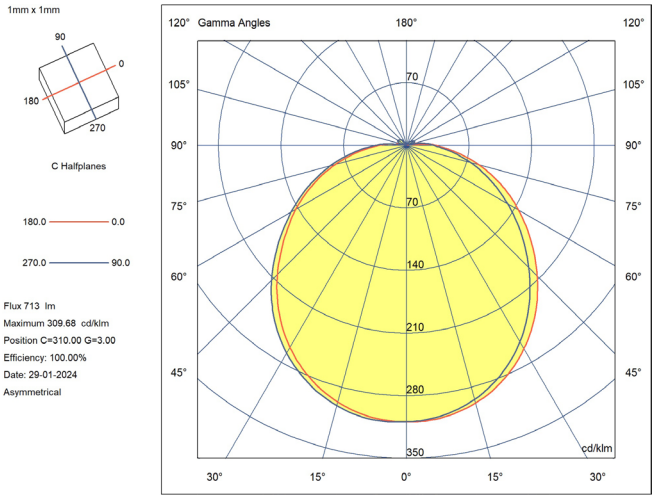

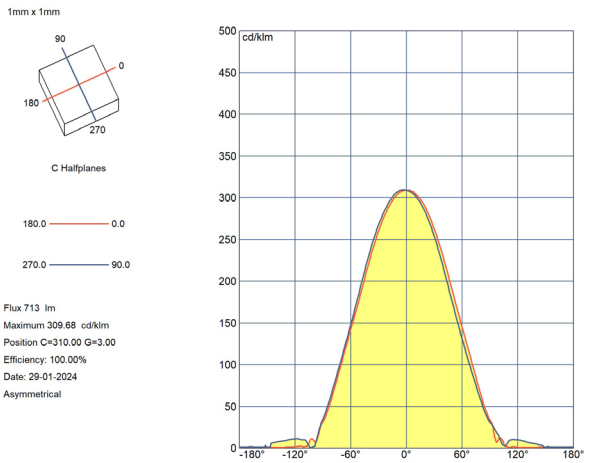

CERTIFICACIONES

CE RoHS