FICHA TÉCNICA

870700NW

APLIQUE PARA EXTERIOR ARTEMISA 8W 4000K

Aplique modelo ARTEMISA, instalação em superfície e apta para exteriores com um índice de proteção IP54. Potência de 8w e luminosidade de 544lm. Iluminação indireta com abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor 4000K. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo de alumínio com acabamento branco e difusor de policarbonato opal.

DADOS DEL PRODUCTO

Código do artigo:	870700NW
Descrição:	Aplique de exterior ARTEMISA
Código EAN13:	8436568448206

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	8w
Tensão:	220-240vac
Hertz:	50-60 Hz
Fator de potência:	0,6
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE I
Conexão:	L/N+TT

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	4000K
Eficiência luminosa:	68 lm/w
Lúmenes:	544lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	80
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	83
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L90B10
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP54 (Equipamento protegido contra o pó e contra salpicos de água)**
Grau de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabalho:	**-20º~50º**
Tipo de montagem:	**Superfície**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Ligadas:	**25000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Branco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opalino**

Peso

Peso:	**0,65 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) G

MEDIDAS

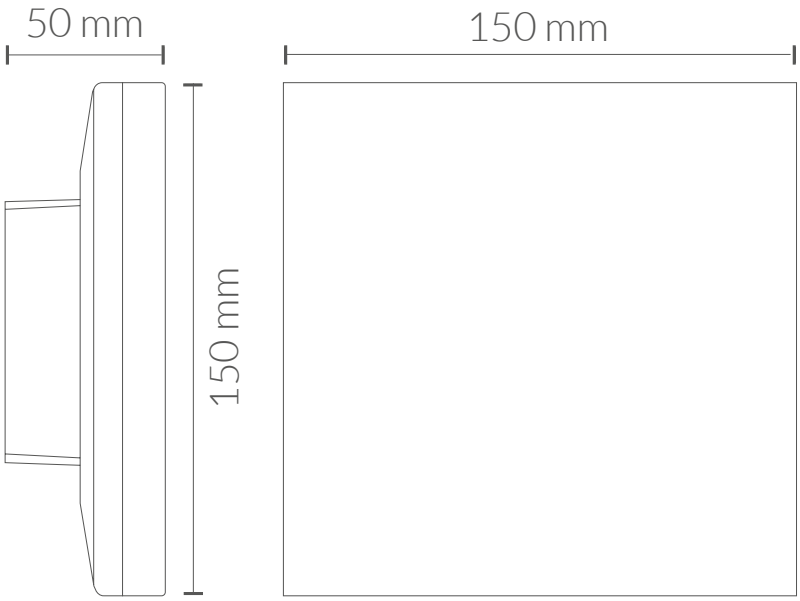

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

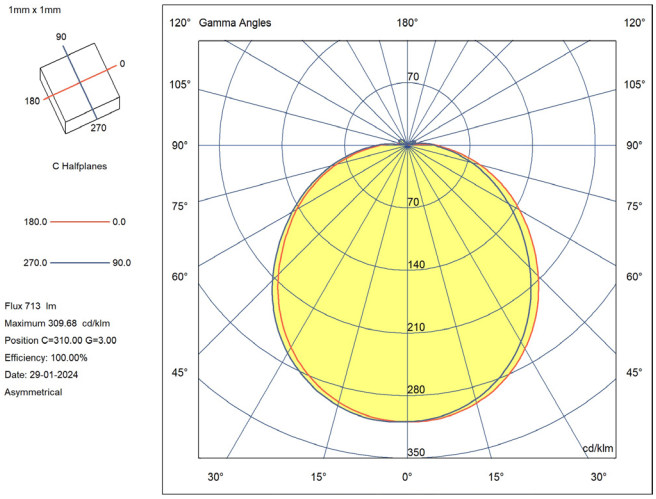

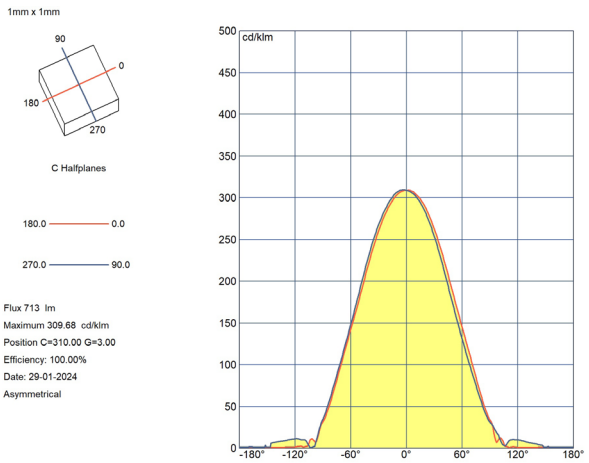

CERTIFICAÇÕES

CE RoHS