# FICHA TÉCNICA

## 871502CCT

## APLIQUE PARA EXTERIOR JADE 2X6W CCT

Aplique para pared modelo JADE, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 2x6w y luminosidad de 960lm. Iluminación indirecta hacia arriba y abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio y acabado grafito.

### DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código del artículo: | **871502CCT** |
| Descripción: | **Aplique de exterior JADE** |
| Código EAN13: | **8435724902187** |

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia: | **2x6w** |
| Tensión: | **220-240vac** |
| Frecuencia: | **50 Hz** |
| Factor de potencia: | **0,6** |
| Regulable: | **NO** |
| Clase de aislamiento eléctrico: | **CLASE I** |
| Conexión: | **L/N+TT** |

### DATOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de color: | **CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K** |
| Eficiencia lumínica: | **80 lm/w** |
| Modo selección de temperatura de color: | **DIP switch** |
| Lúmenes: | **960lm** |
| Modelo LED chip: | **SMD 2835** |
| N.º de LED chip: | **60 pcs** |
| Ángulo de apertura: | **120º** |
| Distribución de la luz: | **Simétrica Indirecta** |
| Dirección de la luz: | **Hacia arriba y hacia abajo** |
| Índice de reproducción cromática: | **>80** |
| Índice de reproducción cromática (valor mínimo): | **80** |
| Índice de reproducción cromática (valor máximo): | **90** |
| Desviación cromática estándar: | **<6** |

| | |
|---|---|
| Factor de mantenimiento lumínico: | **L90B10** |
| Índice de parpadeo: | **≤1,0** |
| SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico): | **≤0,4** |

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grado de protección: | **IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)** |
| Grado de impacto: | **IK08 (5J)** |
| Temperatura de trabajo: | **-20°~50°** |
| Tipo de montaje: | **Superficie** |

## VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **30000 hrs** |
| Encendidos: | **25000 ON/OFF** |

## DATOS FÍSICOS

### Cuerpo de la luminaria

| | |
|---|---|
| Material: | **Aluminio** |
| Acabado: | **Grafito** |

### Lentes

| | |
|---|---|
| Material: | **Policarbonato** |
| Acabado: | **Opal** |

### Peso

| | |
|---|---|
| Peso: | **0,80 kg** |

## EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) G

## MEDIDAS

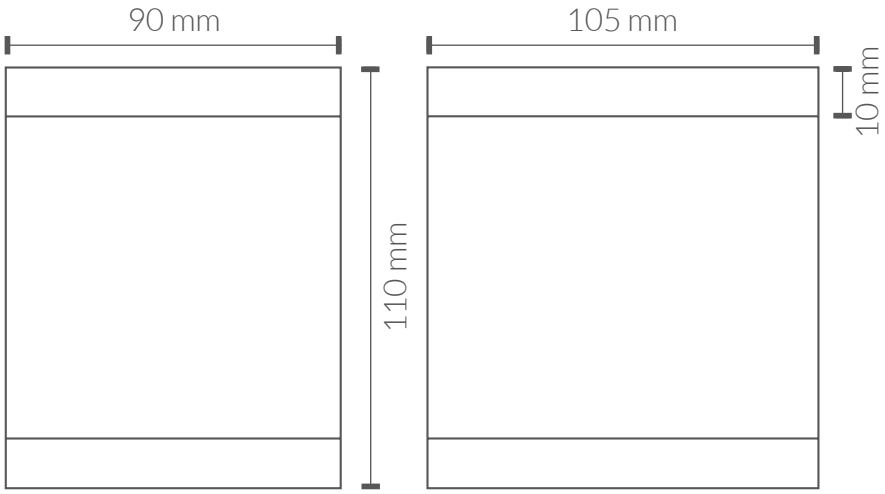

# CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

## 6W - 5700K

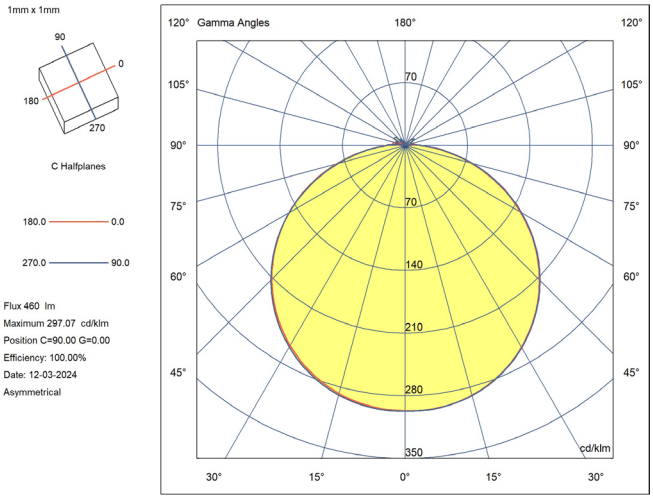


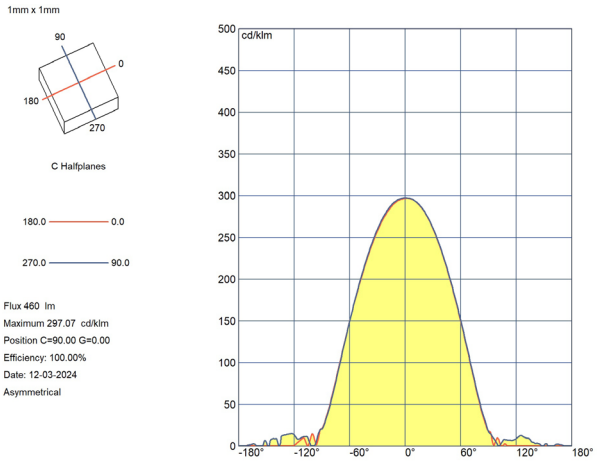


## 6W - 4000K

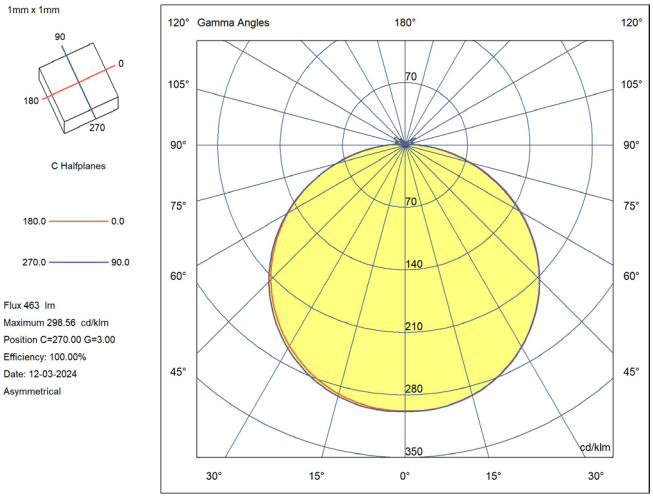


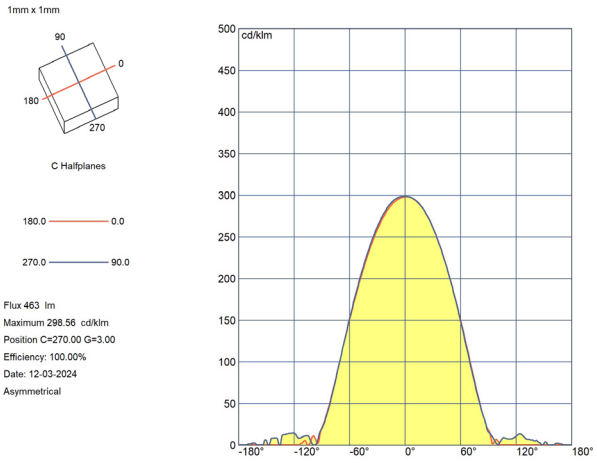


## 6W - 2700K

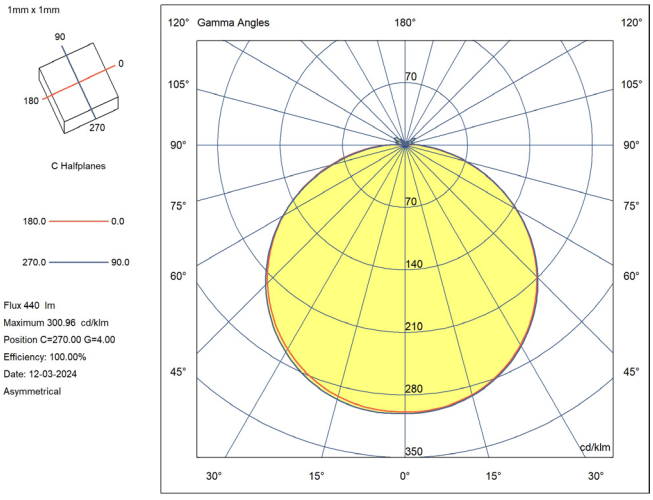


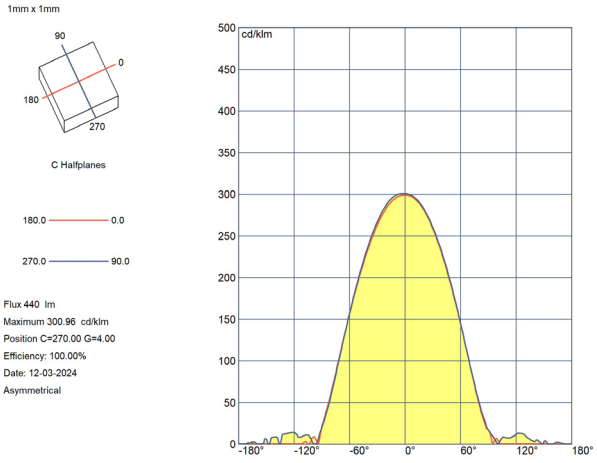

**CE & ROHS**

**Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN**

| | |
|---|---|
| **EN IEC 60598-1** | Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. |
| **EN IEC 60598-2-1** | Luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias fijas para uso general. |
| **EN 62493** | Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos. |

**Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863**
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

| | |
|---|---|
| **IEC 62321-3-1** | **IEC 62321-4** |
| **IEC 62321-5** | **IEC 62321-6** |
| **IEC 62321-7-1** | **IEC 62321-7-2** |
| **IEC 62321-8** | |

CE RoHS