# FICHA TÉCNICA

## 871500CCT

# APLIQUE PARA EXTERIOR JADE 2X6W CCT

Aplique para pared modelo JADE, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 2x6w y luminosidad de 960lm. Iluminación indirecta hacia arriba y abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio y acabado blanco.

## DADOS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Código do artigo: | **871500CCT** |
| Descrição: | **Aplique de exterior JADE** |
| Código EAN13: | **8435724902170** |

## DADOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potência: | **2x6w** |
| Tensão: | **220-240vac** |
| Hertz: | **50 Hz** |
| Fator de potência: | **0,6** |
| Regulável: | **NO** |
| Classe de isolamento elétrico: | **CLASE I** |
| Conexão: | **L/N+TT** |

## DADOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | **CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K** |
| Eficiência luminosa: | **80 lm/w** |
| Modo de seleção da temperatura de cor: | **DIP switch** |
| Lúmenes: | **960lm** |
| Modelo do chip LED: | **SMD 2835** |
| N.º de chips LED: | **60 pcs** |
| Ângulo de abertura: | **120º** |
| Distribuição luminosa: | **Simétrica Indirecta** |
| Direção da luz: | **Hacia arriba y hacia abajo** |
| Índice de reprodução cromática: | **>80** |
| Índice de reprodução cromática (valor mínimo): | **80** |
| Índice de reprodução cromática (valor máximo): | **90** |
| Desviopadrão de correspondência de cor: | **<6** |

| | |
|---|---|
| Manutenção do fluxo luminoso: | **L90B10** |
| Índice de cintilação: | **≤1,0** |
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico: | **≤0,4** |

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grau de proteção: | **IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)** |
| Grau de impacto: | **IK08 (5J)** |
| Temperatura de trabalho: | **-20°~50°** |
| Tipo de montagem: | **Superficie** |

## VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **30000 hrs** |
| Ligadas: | **25000 ON/OFF** |

## DADOS FÍSICOS

### Corpo da luminária

| | |
|---|---|
| Material: | **Aluminio** |
| Acabamento: | **Blanco** |

### Difusor

| | |
|---|---|
| Material: | **Policarbonato** |
| Acabamento: | **Opal** |

### Peso

| | |
|---|---|
| Peso: | **0,80 kg** |

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) G

## MEDIDAS

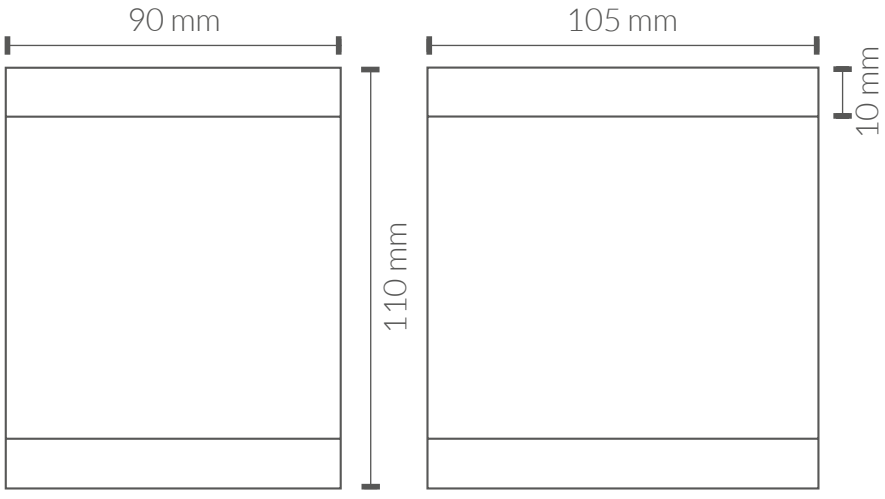

# CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

## 6W - 5700K

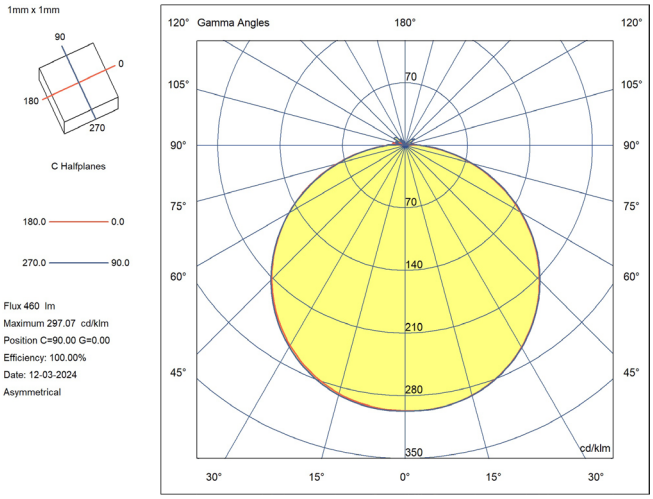


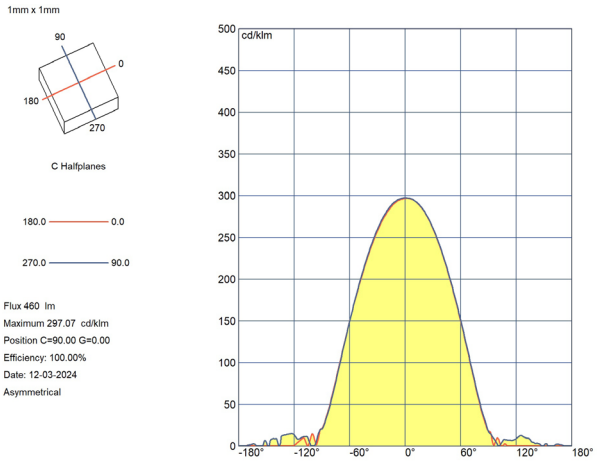


## 6W - 4000K

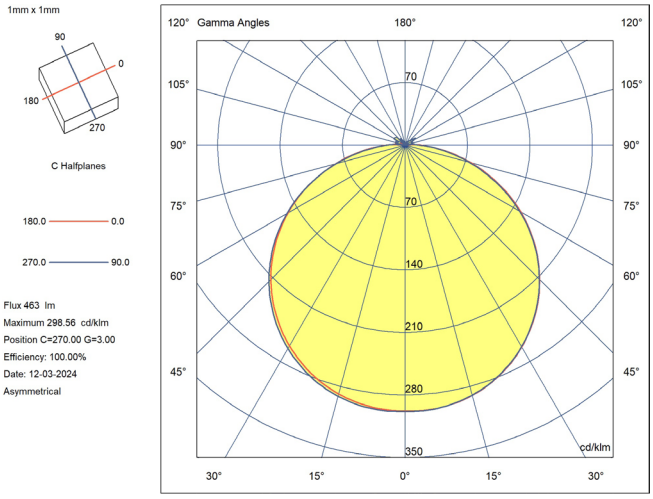


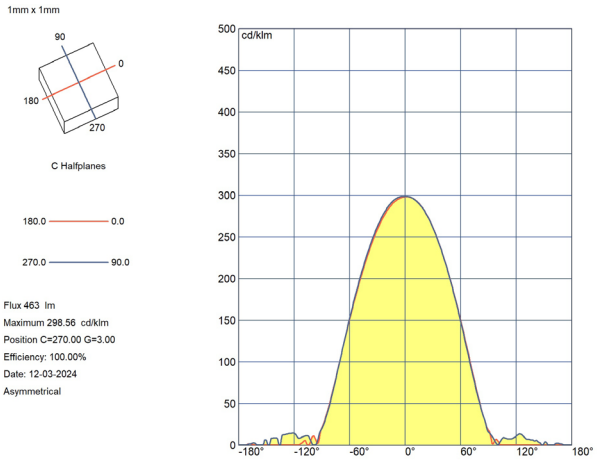


## 6W - 2700K

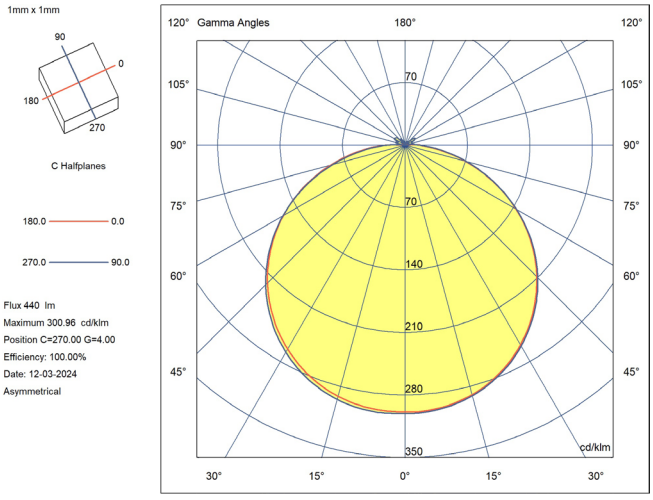


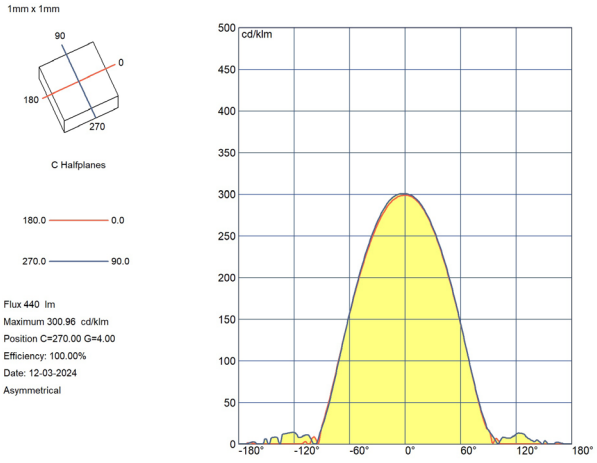

**CE & ROHS**

**Diretiva LVD 2014/35/UE - BAIXA TENSÃO**

| | |
|---|---|
| **EN IEC 60598-1** | Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. |
| **EN IEC 60598-2-1** | Luminárias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminárias fixas para uso geral. |
| **EN 62493** | Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos. |

**Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863**
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

| | |
|---|---|
| **IEC 62321-3-1** | **IEC 62321-5** |
| **IEC 62321-4** | **IEC 62321-6** |
| **IEC 62321-7-1** | **IEC 62321-7-2** |
| **IEC 62321-8** | |

CE RoHS