FICHA TÉCNICA

9620001NW

CAMPÂNULA LED UFO MAX 200W 4000K 90º

Campânula industrial LED UFO Max, 200W de potência e luminosidade de 29600lm. Equipada com 226 pcs de chips LED Lumileds e driver Mean Well série HBG-200DA, com proteção contra sobretensão de 6kV. Abertura óptica simétrica de 90º e temperatura de cor de 4000K. Grau de proteção contra elementos externos IP65 e grau de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo em alumínio preto e difusor em policarbonato transparente.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**9620001NW**
Descrição:	**Campânula industrial LED**
Código EAN13:	**8436568444246**

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	**200W**
Tensão:	**90-305vac**
Hertz:	**50-60Hz**
Fator de potência:	**0,9**
Regulável:	**NÃO**
Proteção do driver:	**OVP, SCP, OPP, OTP**
Proteção contra sobretensão:	**6kv**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE I**
Conexão:	**L/N+TT**

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	**4000K**
Eficiência luminosa:	**148lm/w**
Lúmenes:	**29600lm**
Marca LED chip:	**Lumileds**
Modelo LED chip:	**Luxeon 3030 2d**
N.º de LED chip:	**226pcs**
Ângulo de abertura:	**90º**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática mínimo:	**80**
Índice de reprodução cromática máximo:	**85**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**

Manutenção do fluxo luminoso:	**L90B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**
Flicker free:	**SIM**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP65 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água)**
Grau de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Superfície**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**55000 hrs**
Ligadas:	**40000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Preto**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Transparente**

Peso

Peso:	**5,00 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

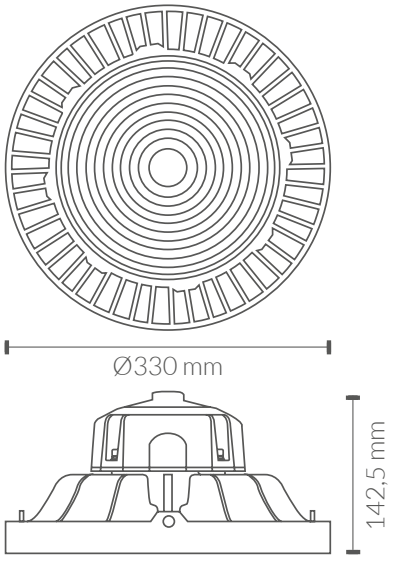

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

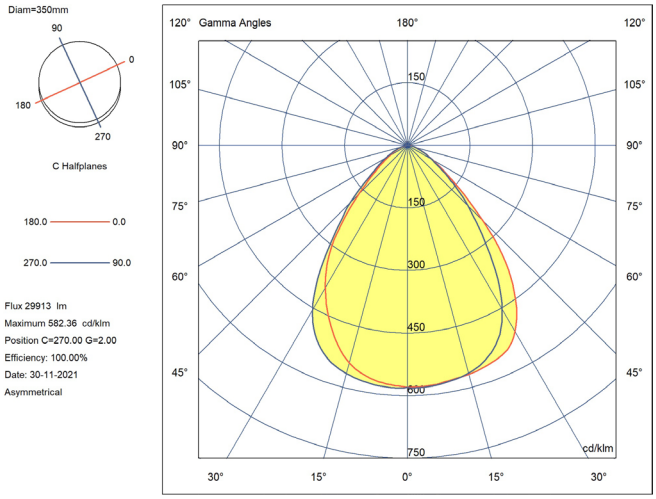

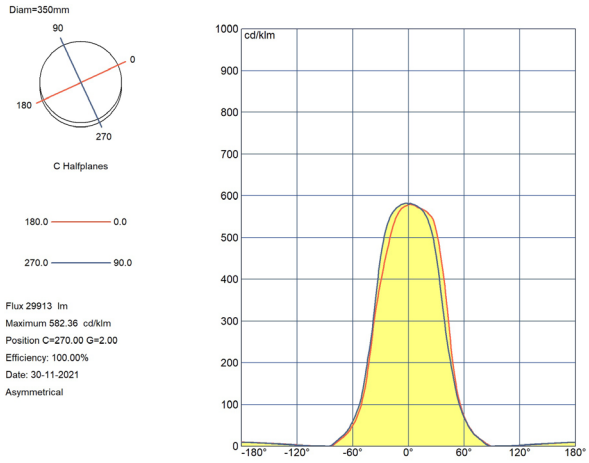

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Diretiva EMC 2014/30/UE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Limites e métodos de medição das características relativas à perturbação radioelétrica dos equipamentos de iluminação e similares.

EN 61547 Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.

EN IEC 61000-3-2 Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmônica (equipamentos com corrente de entrada <= 16 A por fase).

EN IEC 61000-3-3 Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e flicker nas redes públicas de fornecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal <= 16 A por fase e não sujeitos a uma conexão condicional.

Diretiva LVD 2014/35/UE BAIXA TENSÃO

EN IEC 60598-1 Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

EN IEC 60598-2-1 Luminárias. Parte 2-1: Requisitos específicos. Luminárias fixas para uso geral.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva Delegada (UE) 2015/863.
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-4 **IEC 62321-5**

IIEC 62321-7 **IEC 62321-6**

IEC 62321-8

CE RoHS