

L116N300NG

LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA LÚMINE 300LM NÃO PERMANENTE E PERMANENTE PRETA

Luminária de emergência LED Lúmine com função não permanente e permanente. Autonomia de 90 minutos e fluxo luminoso de 300lm com uma temperatura de cor de 6000K. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e resistência mecânica a impactos IK06. Luminária fabricada em ABS preto, com difusor de policarbonato translúcido.



DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	L116N300NG
Descrição:	Luminária de Emergência LED Lúmine
Código EAN13:	8435724902767

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	3,5w
Tensão:	220/240vac
Hertz:	50Hz
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE II
Conexão:	L/N
Função:	Não permanente e permanente

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	6000K
Lúmenes:	300lm
Modelo do chip LED:	SMD 5730
N.º LED chip:	6pcs
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP20 (Equipamento protegido contra objetos de >12mm de diâmetro)
Grau de impacto:	IK06 (1J)
Temperatura de trabalho:	-10°~55°
Tipo de montagem:	Superfície / Empotrado no teto (acessório à parte) / Encastrado na parede (acessório à parte)
Bateria	Ni-Cd 3,6v/1,8Ah
Bateria substituível	NÃO
Autonomia	90 minutos


DADOS FÍSICOS

Carcaça	
Material:	ABS
Acabamento:	Preto
Difusor	
Material:	Polycarbonato
Acabamento:	Translúcido
Peso	
Peso:	0,34 kg


EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015)

F

MEDIDAS

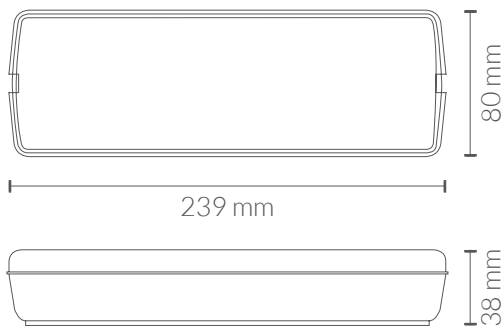

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

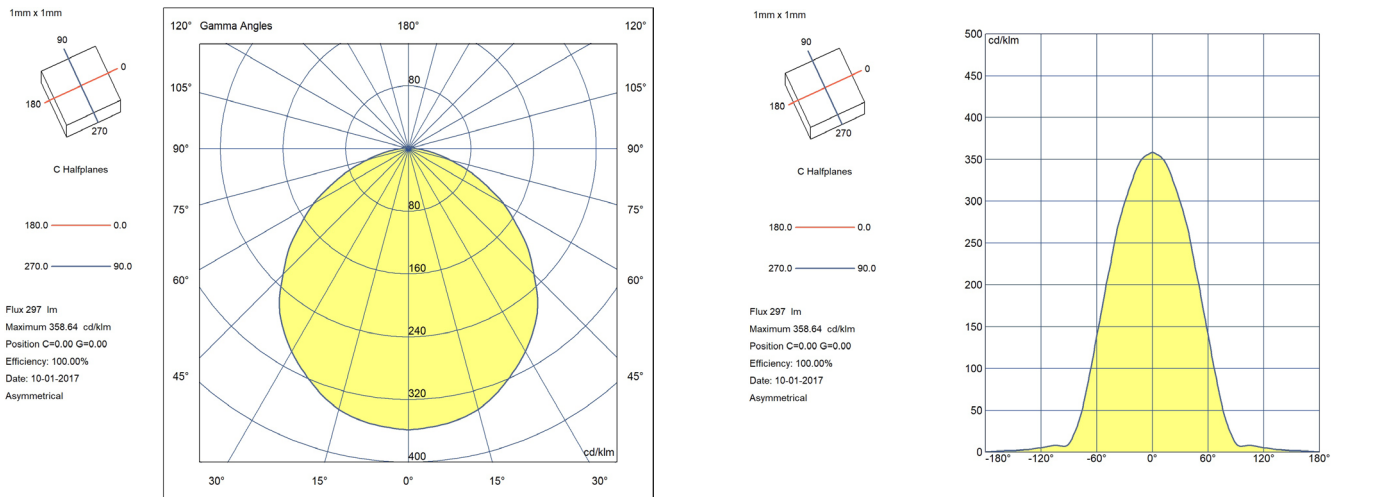

Diretiva EMC 2014/30/UE Compatibilidade Eletromagnética

- EN IEC 55015** Limites e métodos de medição das características relativas às perturbações radioelétricas dos equipamentos de iluminação e semelhantes.
- EN IEC 61000-3-2** Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).
- EN 61000-3-3** Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das flutuações de tensão, variações de tensão e flicker nas redes públicas de fornecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente atribuída ≤ 16 A por fase e não sujeitos a uma conexão condicional.
- EN 61547:** Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos para imunidade CEM.

Diretiva LVD 2014/35/UE BAIXA TENSÃO

- EN IEC 60598-2-22** Requisitos particulares. Luminárias para iluminação de emergência.
- EN IEC 60598-1** Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- EN 62493** Avaliação dos equipamentos de iluminação em relação à exposição humana aos campos eletromagnéticos.
- EN IEC 62031** Módulos LED para iluminação geral. Requisitos de segurança.
- EN 61347-1** Dispositivos de controlo de lâmpada. Parte 1: Requisitos gerais e requisitos de segurança.
- EN 61347-2-13** Dispositivos de controlo de lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controlo eletrónicos alimentados por corrente contínua ou corrente alternada para módulos LED.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863

Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| IEC 62321-1 | IEC 62321-2 |
| IEC 62321-3-1 | IEC 62321-3-2 |
| IEC 62321-4 | IEC 62321-5 |
| IEC 62321-6 | IEC 62321-7-1 |
| IEC 62321-7-2 | IEC 62321-8 |

