FICHA TÉCNICA

L128N100N

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA MELKART 100LM NO PERMANENTE

Luminaria de emergencia Led Melkart función no permanente. Con una autonomía de 240 minutos y flujo lumínico de 100lm con una temperatura de color de 5700K. Grado de protección frente a elementos externos IP20 y grado de resistencia mecánica a impactos IK06. Luminaria fabricada en ABS blanco, y difusor de polimetacrilato opal.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**L128N100N**
Descripción:	**Luminaria de emergencia LED Melkart**
Código EAN13:	**8435724903467**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**1w**
Tensión:	**220/240vac**
Frecuencia:	**50/60Hz**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE II**
Conexión:	**L/N**
Función:	**No permanente**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**5700K**
Lúmenes:	**100lm**
Modelo LED chip:	**SMD 2835**
N.º LED chip:	**16pcs**
Ángulo de apertura:	**120º**
Distribución de la luz:	**Simétrica**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP20 (Equipo protegido contra objetos de >12mm de diámetro)**
Grado de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabajo:	**-10°~55°**
Tipo de montaje:	**Superficie / Empotrable en techo (accesorio aparte) / Encastrado en pared (accesorio aparte)**
Batería:	**NP-Li-On 3,7V/1,3Ah**
Batería reemplazable:	**NO**
Autonomía:	**240 minutos**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**ABS**
Acabado:	**Blanco**

Difusor

Material:	**Polimetacrilato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**0,25 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

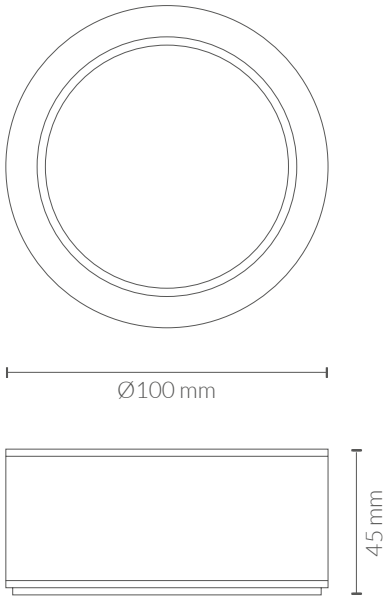

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

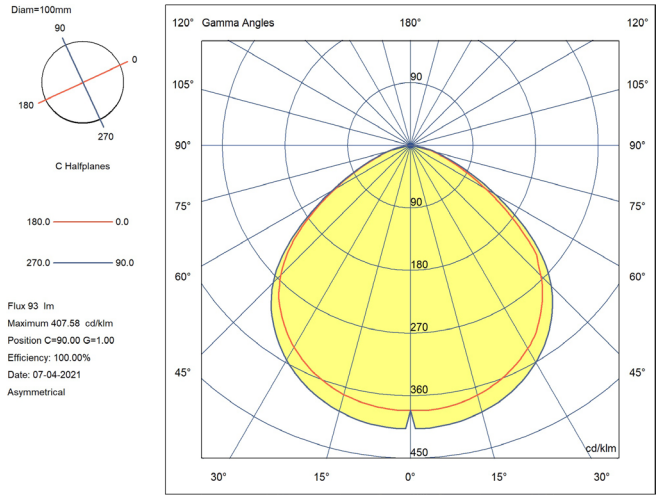

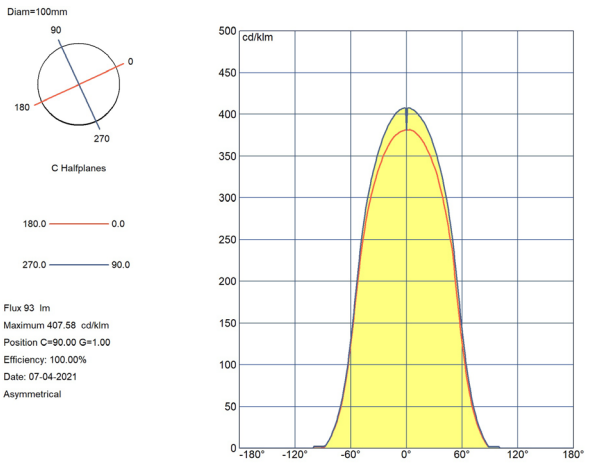

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

EN 61547: Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

EN IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).

EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN IEC 60598-2-22 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

EN IEC 60598-1 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-1 **IEC 62321-2**

IEC 62321-3-1 **IEC 62321-3-2**

IEC 62321-4 **IEC 62321-5**

IEC 62321-6 **IEC 62321-7-1**

IEC 62321-8

CE RoHS