FICHA TÉCNICA

606040NW19RK

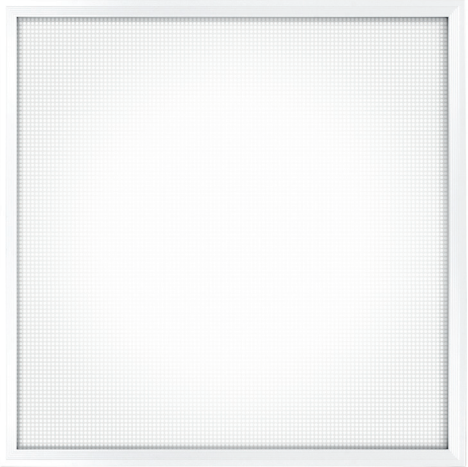

PAINEL LED ARMSTRONG 40W 60X60CM UGR<19 4500K REGULÁVEL DALI-2 / PUSH DIM COM KIT DE EMERGÊNCIA

Painel LED ARMSTRONG 60x60cm com Índice de Ofuscamento Unificado <19, regulável com sistema DALI-2 / Push Dim e kit de emergência. Potência de 40W e fluxo luminoso de 3760lm. Ângulo de abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor de 4500K. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e resistência mecânica ao impacto IK06. Fabricado em alumínio com acabamento branco.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**606040NW19RK**
Descrição:	**Painel LED regulável com kit de emergência**
Código EAN13:	**8436568447339**

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	**40w**
Tensão:	**180-264vac**
Hertz:	**50-60Hz**
Certificado ENEC do driver:	**SIM**
Certificado TUV do driver:	**SIM**
Fator de potência:	**0,9**
Regulável:	**SIM**
Sistema de regulação:	**DALI-2 / PUSH DIM**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE II**
Conexão:	**L/N**

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	**4500K**
Eficiência luminosa:	**94 lm/w**
Lúmenes:	**3760lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 4014**
Ângulo de abertura:	**120°**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
ÍÍndice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática, mínimo:	**80**
Índice de reprodução cromática, máximo:	**83**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**

Manutenção do fluxo luminoso:	**L90B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Índice unificado de deslumbramento:	**UGR<19**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**
Isento de cintilação:	**SI**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP44 (Equipamento protegido contra objetos > 1 mm e salpicos de água)**
Grau de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Teto Armstrong**

DADOS DO KIT DE EMERGÊNCIA

Potência:	**4,5W**
Luminosidade:	**423lm**
Autonomia:	**120 minutos**
Função:	**Não permanente**
Bateria:	**Li-on 3.7v 2500mAh**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**45000 hrs**
Ligadas:	**35000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

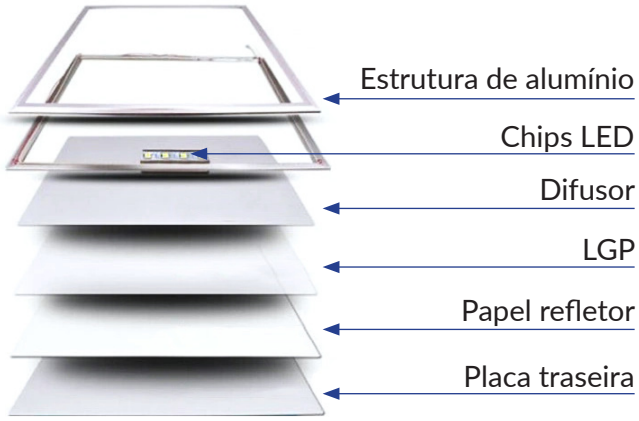

Estrutura da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Branco**

Difusor

Material:	**Poliestireno, 1mm de espessura**

LGP

Material:	**MS 2mm de espessura**

Placa traseira

Material:	**Metal, com 0,22mm de espessura**

Peso

Peso:	**1,65 Kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) F

MEDIDAS

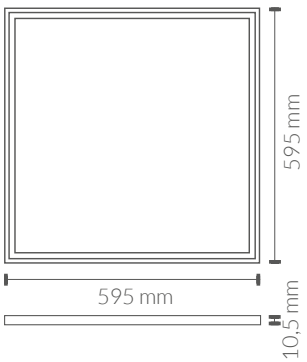

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

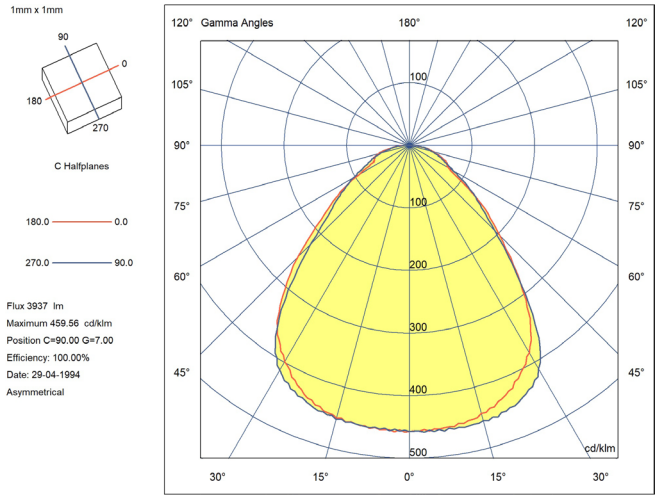

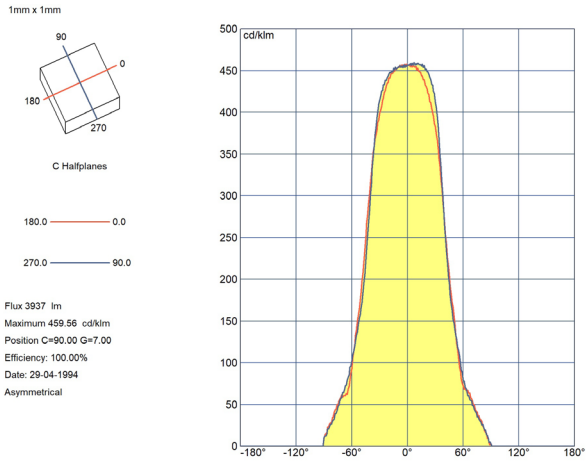

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Diretiva EMC 2014/30/UE – COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Limites e métodos de medição das características de perturbação radioelétrica de equipamentos de iluminação e similares.
EN 62547	Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade EMC.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e cintilação em redes públicas de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal ≤ 16 A por fase e não sujeitos a ligação condicional.

Diretiva LVD 2014/35/UE – BAIXA TENSÃO

EN 60598-1	Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
EN 60598-2-2	Luminárias. Parte 2-2: Requisitos particulares. Luminárias embutidas.
EN IEC 62031	Módulos LED para iluminação geral. Requisitos de segurança.
EN 62493	Avaliação dos equipamentos de iluminação em relação à exposição humana a campos electromagnéticos.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva Delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-2	**IEC 62321-3-1**
IEC 62321-4	**IEC 62321-5**
IEC 62321-6	**IEC 62321-7-2**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-8**

CE RoHS