FICHA TÉCNICA

626040NWK

MOLDURA LUMINOSA 40W 60X60CM 4000K COM KIT DE EMERGÊNCIA

Moldura luminosa de 60x60cm com kit de emergência. 40W de potência e fluxo luminoso de 3920lm. Abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor de 4000K. Grau de proteção contra elementos externos IP20. Fabricado em alumínio com acabamento branco e difusor de policarbonato com acabamento opalino.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	626040NWK
Descripción:	Moldura luminosa LED
Código EAN13:	8436548449414

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	40w
Tensión:	200-265vac
Frecuencia:	50-60Hz
Certificación ENEC	SIM
Factor de potenciaz:	0,9
Regulable:	NÃO
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASSE II
Conexión:	L/N

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	4000K
Eficiencia lumínica:	98 lm/w
Lúmenes:	3920lm
Modelo LED chip:	SMD 4014
Ángulo de apertura:	120°
Distribución de la luz:	Simétrica
Índice de reproducción cromática:	>80
Índice de reproducción cromática mínimo:	80
Índice de reproducción cromática máximo:	83
Medida de visibilidad de espectro estreboscópico:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L90B10
Índice de parpadeo:	≤1,0

SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	**≤0,4**
Libre de flicker:	**SIM**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP20 (Equipamento protegido contra objetos > 12 mm de diâmetro)**
Temperatura de trabajo:	**-20°~50°**
Tipo de montaje:	**Encastrar**

DATOS KIT DE EMERGENCIA

Potencia:	**4,5W**
Luminosidad:	**450lm**
Autonomía:	**120 minutos**
Función:	**Não permanente**
Batería	**Li-on 3.7v 2500mAh**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**45000 hrs**
Encendidos:	**35000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Alumínio**
Acabado:	**Branco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opalino**

Peso

Peso:	**0,40 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

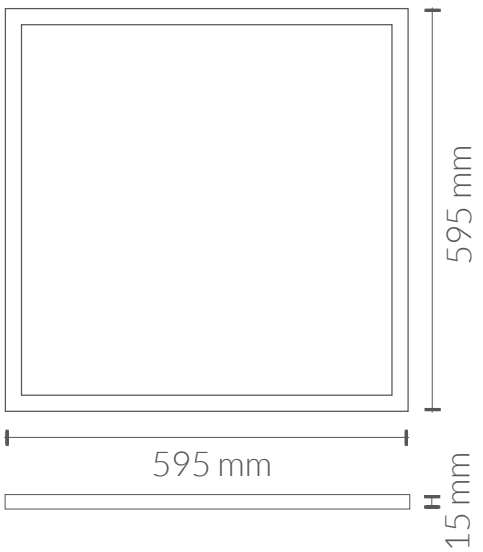

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

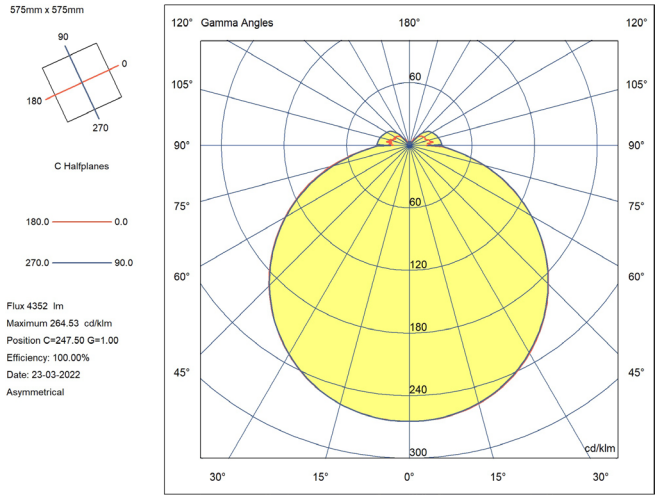

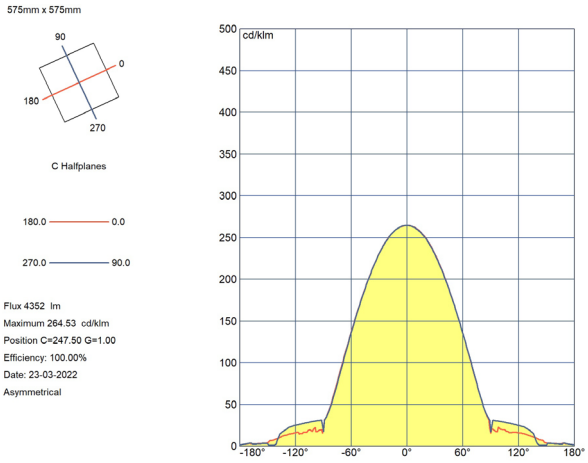

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
EN 61547	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN 60598-1	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN 60598-2-2	Luminarias. Parte 2-2: Requisitos particulares. Luminarias empotradas.
EN IEC 62031	Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-1	**IEC62321-2**
IEC 62321-3-1	**IEC 62321-5**
IEC 62321-4	**IEC 62321-6**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-7-2**
IEC 62321-8	

CE RoHS