FICHA TÉCNICA

6412030CCT

PANEL DE SUPERFICIE SLIM 40W 120X30CM CCT

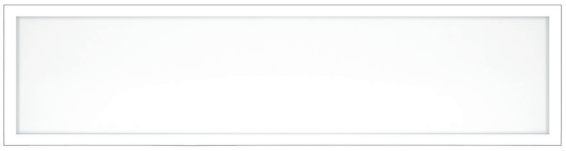

Panel para instalación en superficie, SLIM de 120x30cm. 40W de potencia y una luminosidad de 4000lm. Apertura óptica de 120° y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección frente a elementos externos IP20 y grado de resistencia mecánica IK06. Fabricado en aluminio de acabado blanco.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**6412030CCT**
Descripción:	**Panel LED de superficie**
Código EAN13:	**8436548449469**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**40w**
Tensión:	**185-265vac**
Frecuencia:	**50-60Hz**
Factor de potencia:	**0,7**
Regulable:	**NO**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE II**
Conexión:	**L/N**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**CCT seleccionable 5700K/4000K/3000K**
Eficiencia lumínica:	**100 lm/w**
Modo selección de temperatura de color:	**DIP switch**
Lúmenes:	**4000lm**
Modelo LED chip:	**SMD 4014**
Ángulo de apertura:	**120°**
Distribución de la luz:	**Simétrica**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Índice de reproducción cromática, mínimo:	**80**
Índice de reproducción cromática máximo:	**83**
Desviación cromática estándar:	**<6**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L90B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
Índice de deslumbramiento unificado:	**UGR<22**
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	**≤0,4**
Libre de flicker:	**NO**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP20 (Equipo protegido contra objetos de >12mm de diámetro)**
Grado de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabajo:	**-20°~50°**
Tipo de montaje:	**Superficie**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**45000 hrs**
Encendidos:	**35000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Blanco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**2,95 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

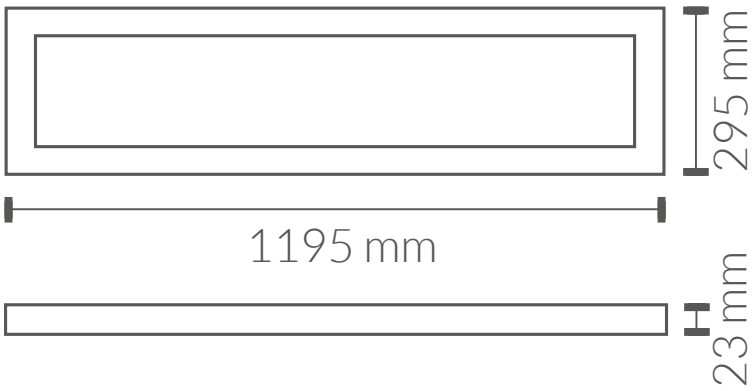

CERTIFICACIONES

CE RoHS