# FICHA TÉCNICA

## 646060CCT

## PANEL DE SUPERFICIE SLIM 40W 60X60CM CCT

Panel para instalación en superficie, SLIM de 60x60cm. 40W de potencia y una luminosidad de 4000lm. Apertura óptica de 120° y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección frente a elementos externos IP20 y grado de resistencia mecánica IK06. Fabricado en aluminio de acabado blanco.

### DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código del artículo: | **646060CCT** |
| Descripción: | **Panel LED de superficie** |
| Código EAN13: | **8436548449476** |

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia: | **40w** |
| Tensión: | **185-265vac** |
| Frecuencia: | **50-60Hz** |
| Factor de potencia: | **0,7** |
| Regulable: | **NO** |
| Clase de aislamiento eléctrico: | **CLASE II** |
| Conexión: | **L/N** |

### DATOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de color: | **CCT seleccionable 5700K/4000K/3000K** |
| Eficiencia lumínica: | **100 lm/w** |
| Modo selección de temperatura de color: | **DIP switch** |
| Lúmenes: | **4000lm** |
| Modelo LED chip: | **SMD 4014** |
| Ángulo de apertura: | **120°** |
| Distribución de la luz: | **Simétrica** |
| Índice de reproducción cromática: | **>80** |
| Índice de reproducción cromática, mínimo: | **80** |
| Índice de reproducción cromática máximo: | **83** |
| Desviación cromática estándar: | **<6** |
| Factor de mantenimiento lumínico: | **L90B10** |
| Índice de parpadeo: | **≤1,0** |
| Índice de deslumbramiento unificado: | **UGR<22** |
| SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico): | **≤0,4** |
| Libre de flicker: | **NO** |

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grado de protección: | **IP20 (Equipo protegido contra objetos de >12mm de diámetro)** |
| Grado de impacto: | **IK06 (1J)** |
| Temperatura de trabajo: | **-20°~50°** |
| Tipo de montaje: | **Superficie** |

## VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **45000 hrs** |
| Encendidos: | **35000 ON/OFF** |

## DATOS FÍSICOS

### Cuerpo de la luminaria

| | |
|---|---|
| Material: | **Aluminio** |
| Acabado: | **Blanco** |

### Difusor

| | |
|---|---|
| Material: | **Policarbonato** |
| Acabado: | **Opal** |

### Peso

| | |
|---|---|
| Peso: | **2,35 kg** |

## EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

## MEDIDAS

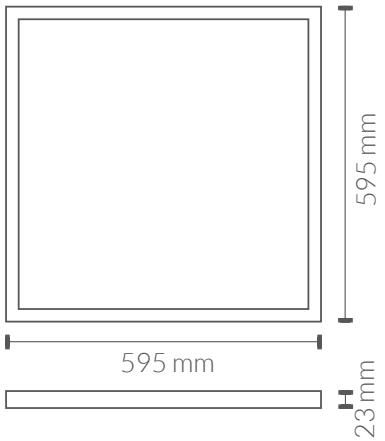


## CERTIFICACIONES

CE RoHS