FICHA TÉCNICA

6412030CCT

PAINEL DE SUPERFÍCIE SLIM 40W 120X30CM CCT

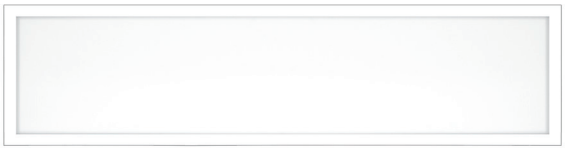

Painel para instalação em superfície, SLIM de 120x30cm. 40W de potência e um fluxo luminoso de 4000lm. Abertura ótica de 120° e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de interruptor DIP. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e grau de resistência mecânica IK06. Fabricado em alumínio com acabamento branco.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**6412030CCT**
Descrição:	**Painel LED de superfície**
Código EAN13:	**8436548449469**

DADOS ELÉCTRICOS

Potência	**40w**
Tensão:	**185-265vac**
Hertz:	**50-60Hz**
Fator de potência:	**0,7**
Regulável:	**NÃO**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE II**
Conexão:	**L/N**

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	**Opções CCT 5700K/4000K/3000K**
Eficiência luminosa:	**100 lm/w**
Modo de seleção da temperatura de cor:	**DIP switch**
Lúmenes:	**4000lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 4014**
Ângulo de abertura:	**120°**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática mínimo:	**80**
Índice de reprodução cromática máximo:	**83**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**
Manutenção do fluxo luminoso:	**L90B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Índice de encandeamento unificado:	**UGR<22**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**
Isento de cintilação:	**NÃO**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP20 (Equipamento protegido contra objetos > 12 mm de diâmetro)**
Grau de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Superfície**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**45000 hrs**
Ligadas:	**35000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Alumínio**
Acabamento:	**Branco**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opalino**

Peso

Peso:	**2,95 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

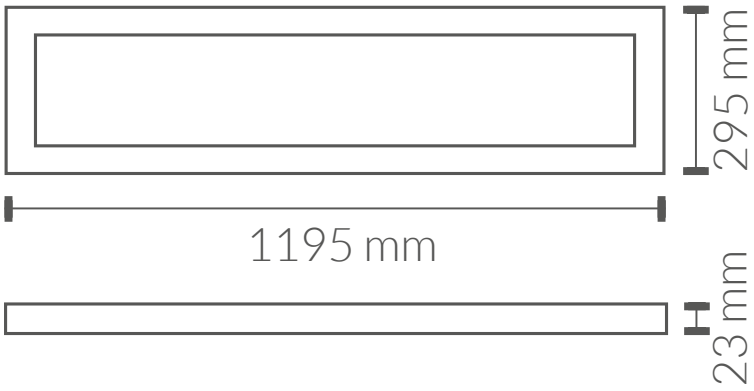

CERTIFICACIONES

CE RoHS