# FICHA TÉCNICA

## 643060CCT

# PAINEL DE SUPERFÍCIE SLIM 20W 30X60CM CCT

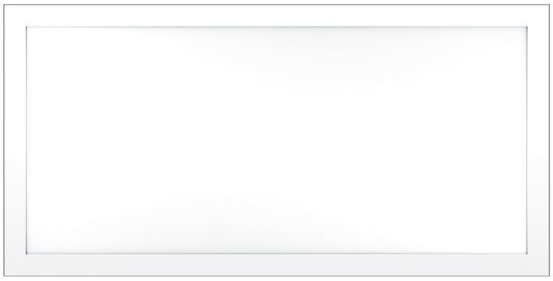

Painel para instalação em superfície, SLIM de 30x60cm. 20W de potência e um fluxo luminoso de 2000lm. Abertura ótica de 120° e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de interruptor DIP. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e grau de resistência mecânica IK06. Fabricado em alumínio com acabamento branco.

## DADOS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Código do artigo: | **643060CCT** |
| Descrição: | **Painel LED de superfície** |
| Código EAN13: | **8436548449483** |

## DADOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potência | **20w** |
| Tensão: | **185-265vac** |
| Hertz: | **50-60Hz** |
| Fator de potência: | **0,7** |
| Regulável: | **NÃO** |
| Classe de isolamento elétrico: | **CLASSE II** |
| Conexão: | **L/N** |

## DADOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | **Opções CCT 5700K/4000K/3000K** |
| Eficiência luminosa: | **100 lm/w** |
| Modo de seleção da temperatura de cor: | **DIP switch** |
| Lúmenes: | **2000lm** |
| Modelo do chip LED: | **SMD 4014** |
| Ângulo de abertura: | **120°** |
| Distribuição luminosa: | **Simétrica** |
| Índice de reprodução cromática: | **>80** |
| Índice de reprodução cromática mínimo: | **80** |
| Índice de reprodução cromática máximo: | **83** |
| Desviopadrão de correspondência de cor: | **<6** |
| Manutenção do fluxo luminoso: | **L90B10** |
| Índice de cintilação: | **≤1,0** |
| Índice de encandeamento unificado: | **UGR<22** |
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico: | **≤0,4** |
| Isento de cintilação: | **NÃO** |

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grau de proteção: | **IP20 (Equipamento protegido contra objetos > 12 mm de diâmetro)** |
| Grau de impacto: | **IK06 (1J)** |
| Temperatura de trabalho: | **-20°~50°** |
| Tipo de montagem: | **Superfície** |

## VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **45000 hrs** |
| Ligadas: | **35000 ON/OFF** |

## DADOS FÍSICOS

### Corpo da luminária

| | |
|---|---|
| Material: | **Alumínio** |
| Acabamento: | **Branco** |

### Difusor

| | |
|---|---|
| Material: | **Policarbonato** |
| Acabamento: | **Opalino** |

### Peso

| | |
|---|---|
| Peso: | **1,86 kg** |

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

## MEDIDAS

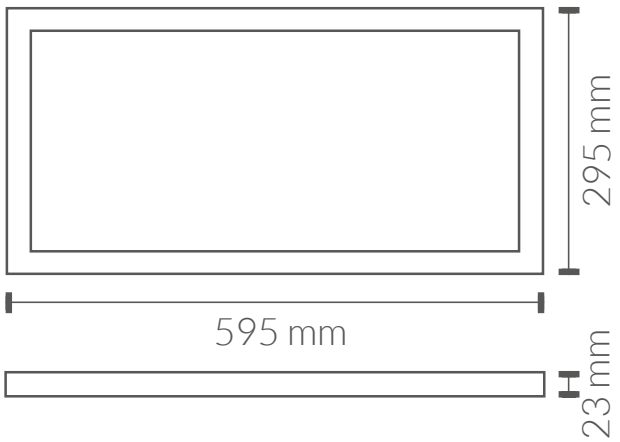


## CERTIFICACIONES

CE RoHS