FICHA TÉCNICA





Entrada y salida en ambos extremos

69236

PANTALLA ESTANCA ENLAZABLE NEPTUNO SUS316 PARA TUBOS T8, 1200MM, X2 TUBO



Pantalla estanca enlazable vacía de 120cm de acero SUS316 para 2 Tubo LED T8 con casquillo G13. Grado de protección frente a elementos externos IP67 y grado de resistencia mecánica a impactos IK010. Base y clips de acero S316 de acabado blanco RAL9010 y difusor de policarbonato resistente UV opal. Pantalla certificada para uso marino y en entornos offshore, garantizando resistencia en ambientes corrosivos y condiciones extremas.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**69236**
Descripción:	**Pantalla estanca vacía enlazable metálica**
Tubo:	**T8**
N° de tubos:	**x2**
Casquillo:	**G13**
Código EAN13:	**8435724907458**

DATOS ELÉCTRICOS

Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE I**
Conexión:	**L/N+TT**
Conexión de tubo LED:	**L/N**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP67 (hermético al polvo y sumergible en agua temporalmente hasta una profundidad de 1m durante 30 minutos)**
Grado de impacto:	**IK10 (20J)**
Temperatura de trabajo:	**-20°~50°**
Tipo de montaje:	**Superficie**

DATOS FÍSICOS

Base de la luminaria

Material:	**Acero inoxidable SUS 316**
Acabado:	**RAL 9010 - Blanco**

Clips de la luminaria

Material:	**Acero inoxidable SUS 316**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**3,26 kg**

MEDIDAS

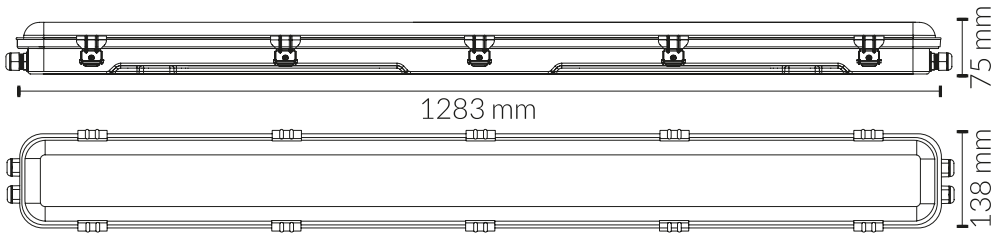



Entrada y salida en ambos extremos

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
EN 61547:	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN IEC 60598-2-1	Luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias fijas para uso general.
EN IEC 60598-1	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-1	**IEC 62321-2**
IEC 62321-3-1	**IEC 62321-4**
IEC 62321-5	**IEC 62321-6**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-7-2**
IEC 62321-8	



CE RoHS