FICHA TÉCNICA





Entrada e saída em ambas as extremidades

69236

LUMINÁRIA ESTANQUE INTERLIGÁVEL NEPTUNO EM SUS316 PARA TUBOS T8, 1200 MM, X2 TUBO

Luminária estanque interligável vazia de 120 cm em aço inoxidável SUS316 para 2 tubos LED T8 com casquilho G13. Grau de proteção IP67 contra agentes externos e resistência mecânica a impactos IK10. Base e clips em aço S316 com acabamento branco RAL 9010 e difusor em policarbonato opal resistente a UV. Luminária certificada para uso marítimo e ambientes offshore, garantindo resistência em ambientes corrosivos e condições extremas.

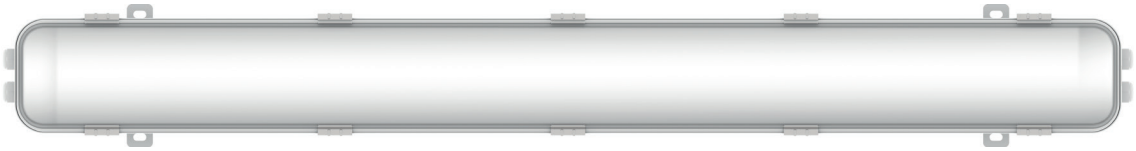



DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**69236**
Descrição:	**Luminária estanque vazia interligável metálica**
Tubo:	**T8**
Nº de tubos:	**x2**
Casquilho:	**G13**
Código EAN13:	**8435724907458**

DADOS ELÉCTRICOS

Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE I**
Conexão:	**L/N+TT**
Conexão do tubo LED:	**L/N**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP67 (estanque ao pó e protegido contra imersão temporária em água até 1 m de profundidade durante 30 minutos)**
Grau de impacto:	**IK10 (20J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Superfície**

DADOS FÍSICOS

Base da luminária

Material:	**Aço inoxidável SUS 316**
Acabamento:	**RAL 9010 – Branco**

Clips da luminária

Material:	**Aço inoxidável SUS 316**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opal**

Peso

Peso:	**3,26 kg**

MEDIDAS

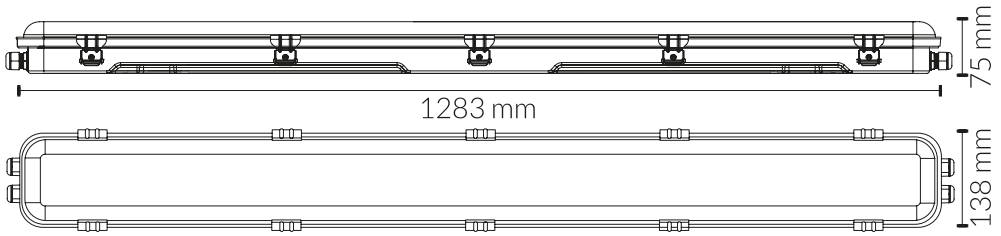



Entrada e saída em ambas as extremidades

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/UE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Limites e métodos de medição das características relativas às perturbações rádio elétricas de equipamentos de iluminação e semelhantes.
EN 61547:	Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e flicker nas redes públicas de fornecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal ≤ 16 A por fase e que não estejam sujeitos a uma ligação condicional.

Directiva LVD 2014/35/UE BAIXA TENSÃO

EN IEC 60598-2-1 Luminárias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminárias fixas para uso geral.

EN IEC 60598-1 Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

EN 62493 Avaliação dos equipamentos de iluminação em relação à exposição humana a campos eletromagnéticos.

Directiva RoHS 2011/65/UE e Directiva Delegada (UE) 2015/863
Determinação de determinadas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-1 **IEC 62321-2**

IEC 62321-3-1 **IEC 62321-4**

IEC 62321-5 **IEC 62321-6**

IEC 62321-7-1 **IEC 62321-7-2**

IEC 62321-8