FICHA TÉCNICA

332006SECCT

PLAFONS LED COM SENSOR Y KIT DE EMERGÊNCIA 20W CCT

Plafons LED com sensor de micro-ondas Merrytek e kit de emergência. 20W de potência e 2200 lm de fluxo luminoso. Abertura ótica simétrica de 120° e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de DIP switch. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e grau de resistência mecânica IK06. Base metálica com acabamento branco e difusor em PMMA com acabamento opal.CLASSE I

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**332006SECCT**
Descrição:	**Plafons LED de interior com sensor de movimiento y kit de emergência**
Código EAN13:	**8435724907908**

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	**20w**
Tensão:	**170-265vac**
Hertz:	**50/60 Hz**
Fator de potência:	**0,7**
Regulável:	**NÃO**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE I**
Conexão:	**L/N+TT**

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	**CCT Selecionável 5700K/4000K/3000K**
Eficiência luminosa:	**110 lm/w**
Lúmenes:	**2200lm**
Marca do chip LED:	**San'an**
Modelo do chip LED:	**SMD 2835**
Ângulo de abertura:	**120°**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**
Manutenção do fluxo luminoso:	**L95B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**

DADOS DO SENSOR DE MOVIMENTO

Marca do sensor:	**Merrytek**
Tipo de sensor:	**Microondas**
Modo de operação:	**Função ON/OFF**
Opções de configuração:	**SIM**
Tempo de ignição:	**5sg, 30sg, 90sg, 3min, 20min, 30min**
Sensor de luminosidade:	**2lux, 10lux, 25lux, 50lux, desativado**
Área de detecção:	**100%, 75%, 50%, 25%, 10%**
Ângulo de detecção:	**120°**
Faixa de detecção:	**4-6mts**
Altura de montagem:	**Máximo 3 mts**

DADOS KIT DE EMERGENCIA

Potêcia:	**3W**
Luminosidade:	**200lm**
Autonomia:	**90 minutos**
Função:	**Não permanente**
Bateria:	**Ni-Cd 3.7v/2.2Ah**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP20 (Equipamento protegido contra objetos com >12 mm de diâmetro)**
Grau de impacto:	**IK06 (1J)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~50°**
Tipo de montagem:	**Superfície**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**35000 hrs**
Ligadas:	**25000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Metálico**
Acabamento:	**Branco**

Difusor

Material:	**PMMA**
Acabamento:	**Opalino**

Peso

Peso:	**0,67 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) E

MEDIDAS

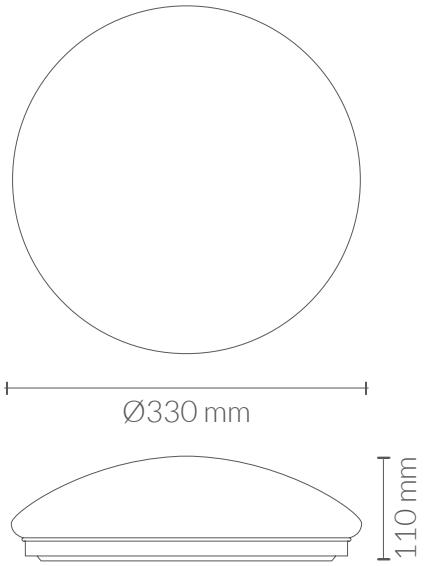

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

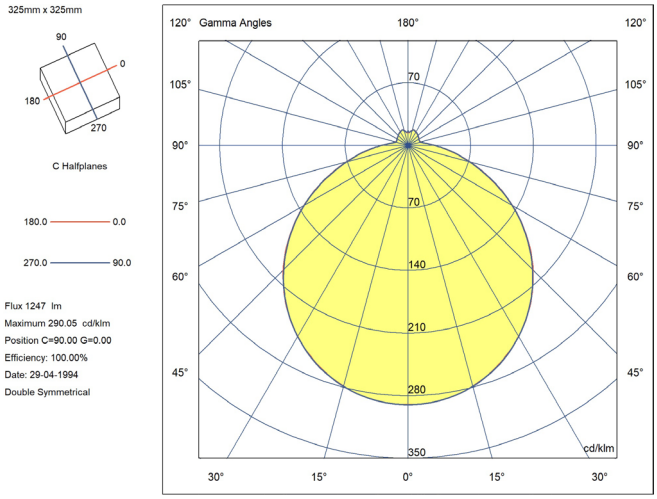

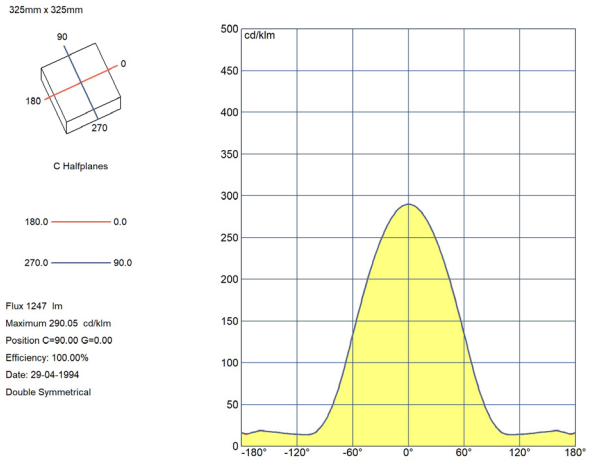

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Limites e métodos de medição das características relativas à perturbação radioelétrica dos equipamentos de iluminação e similares.
EN 61547:	Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e flicker nas redes públicas de abastecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal ≤ 16 A por fase e não sujeitos a uma ligação condicional.

Directiva LVD 2014/35/EU BAIXA TENSÃO

EN 60598-2-22	Luminárias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminárias para iluminação de emergência.
EN 60598-1	Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
EN 62471	Segurança fotobiológica de lâmpadas e dos aparelhos que utilizam lâmpadas.
EN 62493	Avaliação dos equipamentos de iluminação relativamente à exposição humana aos campos eletromagnéticos.
EN IEC 62031	Módulos LED para iluminação geral. Requisitos de segurança.
EN 61347-2-13	Dispositivos de controlo de lâmpadas. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controlo eletrónicos alimentados por corrente contínua ou corrente alternada para módulos LED.
EN 61347-2-7	Dispositivos de controlo de lâmpadas. Parte 2-7: Requisitos particulares para dispositivos de controlo eletrónicos alimentados por fonte elétrica dos serviços de segurança para iluminação de emergência (autónomo).
EN 61347-1	Dispositivos de controlo de lâmpadas. Parte 1: Requisitos gerais e requisitos de segurança.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-2-1	**IEC 62321-5**
IEC 62321-4	**IEC62321-6**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-7-2**

CE RoHS