FICHA TÉCNICA

880430CCT

APLIQUE PARA EXTERIOR RABAT COM SENSOR 14W CCT

Aplique modelo RABAT com sensor PIR, instalação à superfície e adequado para exterior com índice de proteção IP65. Potência de 14W e fluxo luminoso de 1400lm. Iluminação direta e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de DIP switch. Grau de proteção contra impactos mecânicos IK07. Corpo em policarbonato com acabamento cinza.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**880430CCT**
Descrição:	**Aplique de exterior RABAT com sensor**
Código EAN13:	**8435724902729**

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	**14w**
Tensão:	**220-240vac**
Hertz:	**50/60 Hz**
Fator de potência:	**0,9**
Regulável:	**NÃO**
Classe de isolamento elétrico:	**CLASSE II**
Conexão:	**L/N**

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	**CCT Selecionável 5700K/4000K/2700K**
Eficiência luminosa:	**100 lm/w**
Modo de seleção da temperatura de cor:	**DIP switch**
Lúmenes:	**1400lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 2835**
Ângulo de abertura:	**120°**
Distribuição luminosa:	**Simétrica**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	**80**
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	**83**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**
Manutenção do fluxo luminoso:	**L96B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)**
Grau de impacto:	**IK07 (2J)**
Temperatura de trabalho:	**-25°~50°**
Tipo de montagem:	**Superfície**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Ligadas:	**25000 ON/OFF**

DADOS SENSOR

Tipo de sensor:	**PIR**
Modo de funcionamento:	**Função LIGA/DESLIGA**
Opção de configuração:	**SIM**
Alcance de deteção:	**1-8 mts**
Ângulo de deteção:	**22°**
Tempo de acendimento:	**10sg - 1min**
Sensor de luminosidade:	**10-2000 lux**

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Cinza**

Difusor

Material:	**Policarbonato**
Acabamento:	**Opalino**

Peso

Peso:	**0,30 kg**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) F

MEDIDAS

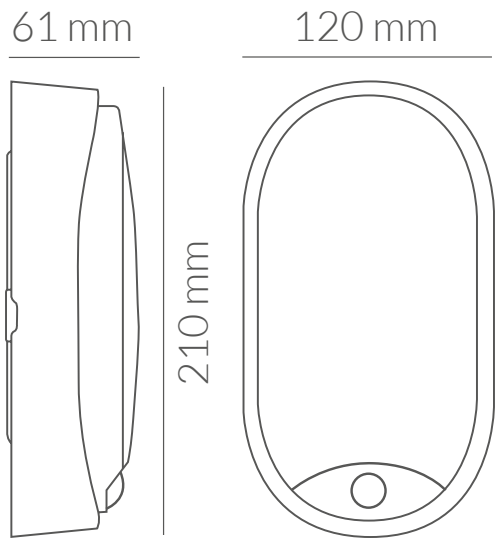

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

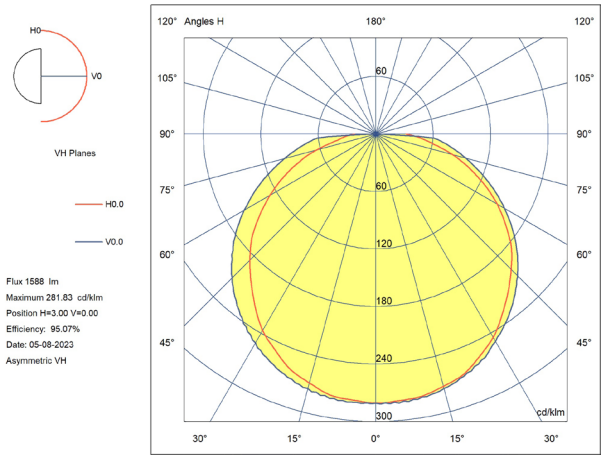

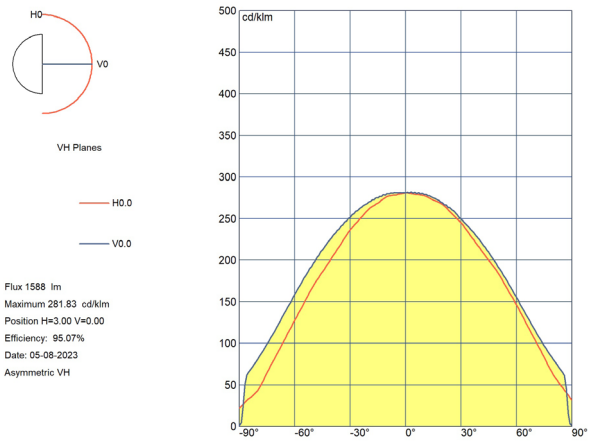

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Diretiva EMC 2014/30/UE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Limites e métodos de medição das características relativas à perturbação radioelétrica dos equipamentos de iluminação e similares.
EN 61547	Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmônica (equipamentos com corrente de entrada <= 16 A por fase).
EN IEC 61000-3-3	Compatibilidade Eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e flicker nas redes públicas de fornecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal <= 16 A por fase e não sujeitos a uma conexão condicional.

Diretiva LVD 2014/35/UE BAIXA TENSÃO

EN IEC 60598-1	Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
EN IEC 60598-2-1	Luminárias. Parte 2-1: Requisitos específicos. Luminárias fixas para uso geral.
EN 62493	Avaliação dos equipamentos de iluminação em relação à exposição humana aos campos eletromagnéticos.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva Delegada (UE) 2015/863.
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

CE RoHS