FICHA TÉCNICA

36004

SENSOR DE MOVIMIENTO DE EMPOTRAR OSCILANTE 360º

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	36004
Descripción:	Sensor de movimiento empotrable
Código EAN13:	8436568445168

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión:	220-240VAC
Frecuencia:	50-60Hz

DATOS DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

Tipo de sensor:	PIR
Carga máxima:	200W (LED)
Campo de detección:	6 mt (<24º)
Nivel de luminosidad:	10-2000lux (Ajustable)
Temporizador:	10sg, 15min (Ajustable)
Ángulo de detección:	360º
Altura de instalación:	2,2 a 4 mts

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP20 (Equipo protegido contra objetos >12mm de diámetro)
Tipo de montaje:	Empotrable
Modelo	Oscilante (15º)

DATOS FÍSICOS

Material:	Poliestireno (PS)
Acabado:	Blanco

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

MEDIDAS

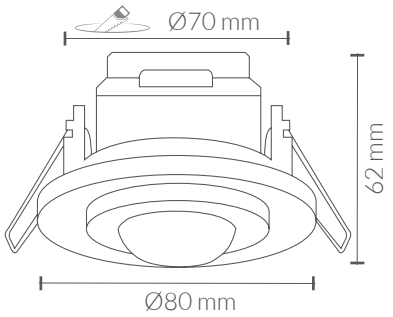

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
EN 61547:	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN 60669-1	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Requisitos generales.
EN 60669-2-1	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2-1: Prescripciones particulares. Interruptores electrónicos

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-1	**IEC 62321-1**
IEC 62321-2	**IEC62321-3-1**

CE RoHS