FICHA TÉCNICA

KIT-24220CW

KIT PORTÁTIL FITA LED COB 240D 12W/M 5700K 220-240VAC IP65

Kit portátil em carretel para fita LED flexível com tensão de 220-240VAC. Montado com chip LED COB de 240 díodos por metro e uma potência de 12W/m. Temperatura de cor de 5700K e índice de proteção IP65. Revestimento em PVC.

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	KIT-24220CW
Descrição:	KIT PORTÁTIL FITA LED COB 240D
Código EAN13:	8435724902828

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	12w/m
Tensão:	220-240vac
Fator de potência:	0,9
N.º de pinos:	2
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE II

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	5700K
Eficiência luminosa:	100 lm/w
Lúmenes:	1200lm/m
Modelo do chip LED:	COB
Número de diodos:	240 por metro
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Direcional:	Não direcional
Índice de reprodução cromática:	>80
Manutenção do fluxo luminoso:	L95

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	**IP65 (IP65 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água)**
Temperatura de trabalho:	**-20°~40°**
Tipo de montagem:	**Superfície**
Fixação:	**Clipes de fixação (não incluído com o produto)**
Comprimento do rolo:	**25 m**

DADOS FÍSICOS

Fita

Material:	**PCB com fios de cobre**

Cobertura

Material:	**PVC**

Peso

Peso:	**3,40 kg**

Medidas

PCB:	**8 mm**
Recubrimiento de silicona:	**12x6 mm**

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) F

MEDIDAS

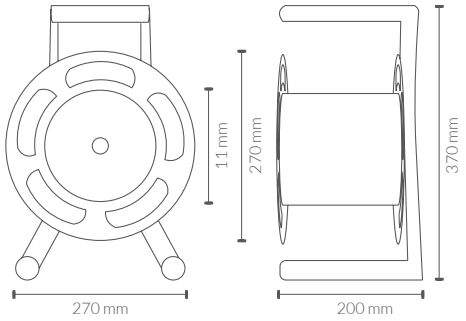

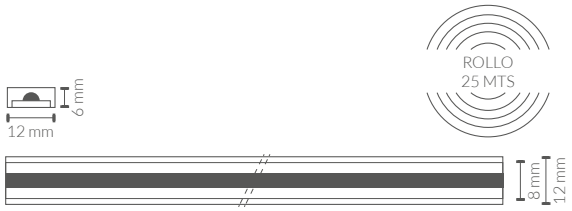

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Limites e métodos de medição das características relativas às perturbações radioelétricas dos equipamentos de iluminação e dispositivos semelhantes.

EN IEC 61000-3-2 Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para as emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada ≤ 16 A por fase).

EN 61000-3-3 Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das flutuações de tensão, variações de tensão e flicker nas redes públicas de fornecimento de baixa tensão para equipamentos com corrente atribuída ≤ 16 A por fase e não sujeitos a uma ligação condicional.

EN 61547 Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.

Directiva LVD 2014/35/EU BAIXA TENSÃO

EN 60598-2-21 Luminárias. Parte 2-21: Requisitos especiais. Cordões luminosos.

EN IEC 60598-1 Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.

Directiva RoHS 2011/65/EU e Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-1
IEC 62321-4
IEC 62321-5
IEC 62321-6
IEC 62321-7-1
IEC 62321-7-2
IEC 62321-8

CE RoHS