FICHA TÉCNICA

TIPO DE CONEXIÓN

T8120NW

TUBO T8 BRIO 120CM 18W G13 4500K

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**T8120NW**
Descripción:	**Tubo LED T8 BRIO**
Casquillo:	**G13**
Código EAN13:	**8436568440453**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**18w**
Tensión:	**170/265vac**
Frecuencia:	**50Hz**
Factor de pontencia:	**0,5**
Dimable:	**NO**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**4500K**
Eficiencia lumínica:	**120 lm/w**
Lúmenes:	**2124lm**
Modelo de LED chip:	**SMD 2835**
Ángulo de apertura:	**330º**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Desviación cromática estándar:	**<6**
Factor de mantenimiento lumínico:	**L96B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	**≤0,4**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**40000 hrs**
Encendidos:	**30000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Material:	**Cristal**
Acabado:	**Opal**
Material del casquillo:	**Plástico**

MEDIDAS

EFICIENCIA ENERGETICA 2023(UE-2019/2015) F

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

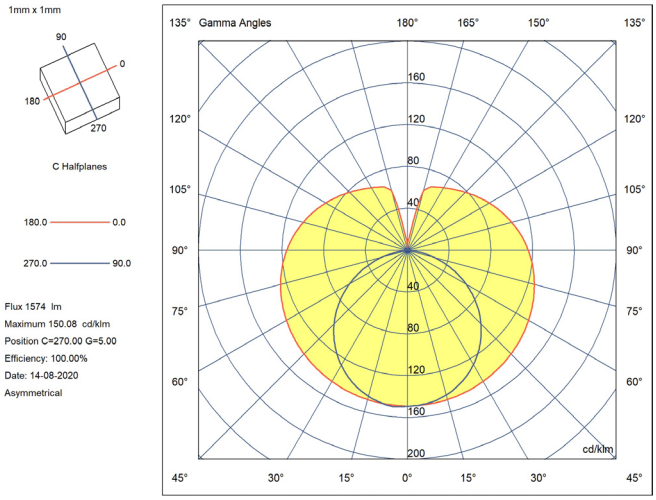

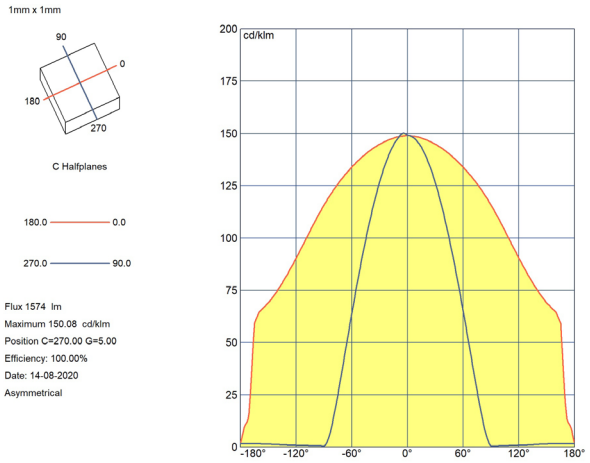

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

EN 61547 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN 62776 Lámparas LED de doble casquillo diseñadas para sustitución de lámparas fluorescentes lineales. Especificaciones de seguridad

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-3-1 **IEC 62321-5**

IEC 62321-6 **IEC 62321-7-2**

IEC 62321-8

CE RoHS