# FICHA TÉCNICA

TIPO DE CONEXIÓN

## T8120CCT

## TUBO T8 120CM 18W G13 CCT

### DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código del artículo: | **T8120CCT** |
| Descripción: | **Tubo LED T8** |
| Casquillo: | **G13** |
| Código EAN13: | **8435724907106** |

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia: | **18w** |
| Tensión: | **176/264vac** |
| Frecuencia: | **50/60Hz** |
| Factor de potencia: | **0,5** |
| Dimable: | **NO** |

### DATOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de color: | **CCT seleccionable: 5700K/4000K/3000K** |
| Eficiencia lumínica: | **140 lm/w** |
| Lúmenes: | **2520m** |
| Modelo de LED chip: | **SMD 2835** |
| Ángulo de apertura: | **330°** |
| Índice de reproducción cromática: | **>80** |
| Desviación cromática estándar: | **<6** |
| Factor de mantenimiento lumínico: | **L96B10** |
| Índice de parpadeo: | **≤1** |
| Medida de visibilidad del efecto estroboscópico : | **≤0,4** |

### VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **50000 hrs** |
| Encendidos: | **35000 ON/OFF** |

### DATOS FÍSICOS

| | |
|---|---|
| Material: | **Cristal** |
| Acabado: | **Opal** |
| Material del casquillo: | **Plástico** |

## MEDIDAS

## EFICIENCIA ENERGETICA 2023(UE-2019/2015) F

## CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA




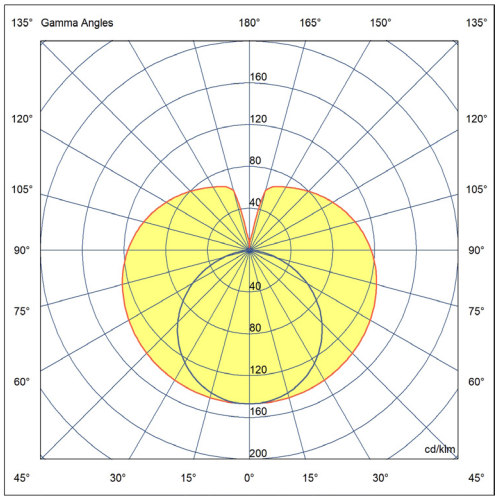





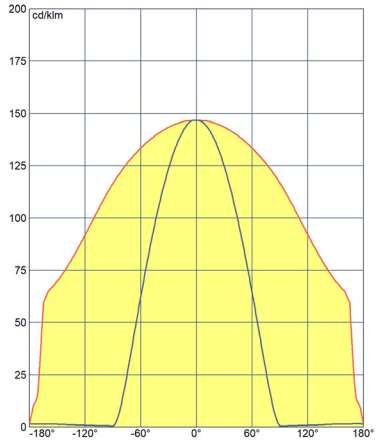


## CERTIFICACIONES

CE RoHS