

870200CCT**BALIZA PARA EXTERIOR
BAMAKO 1,6W CCT**

Baliza para pared modelo BAMAKO, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP65. Potencia de 1,6w y luminosidad de 140lm. Iluminación indirecta hacia abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK07. Cuerpo de ABS y acabado blanco.

**DATOS DEL PRODUCTO**

Código del artículo:	870200CCT
Descripción:	Baliza exterior BAMAKO
Código EAN13:	8435724901968

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	1,6w
Tensión:	220-240vac
Frecuencia:	50 Hz
Factor de potencia:	0,5
Regulable:	NO
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASE II
Conexión:	L/N

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K
Eficiencia lumínica:	98 lm/w
Modo selección de temperatura de color:	DIP switch
Lúmenes:	140lm
Modelo LED chip:	SMD 2835
N.º de LED chip:	16 pcs
Ángulo de apertura:	120º
Distribución de la luz:	Simétrica Indirecta
Dirección de la luz:	Hacia abajo
Índice de reproducción cromática:	>80
Índice de reproducción cromática (valor mínimo):	80
Índice de reproducción cromática (valor máximo):	90
Desviación cromática estándar:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L90B10
Índice de parpadeo:	≤1,0
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)
Grado de impacto:	IK07 (2J)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Superficie

VIDA MEDIA


Horas de vida:	25000 hrs
Encendidos:	20000 ON/OFF

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria	
Material:	ABS
Acabado:	Blanco
Lentes	
Material:	Polycarbonato
Acabado:	Transparente

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)	G
--	---

MEDIDAS

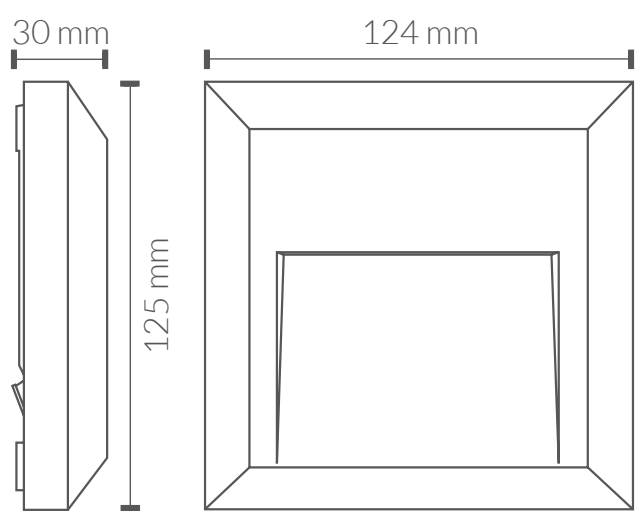

CERTIFICACIONES

