

870230CW

**BALIZA PARA EXTERIOR
BAMAKO 1,6W**

Baliza de parede modelo BAMAKO, instalação à superfície e adequada para exteriores com um índice de proteção IP65. Potência de 1,6W e fluxo luminoso de 90 lm. Iluminação indireta para baixo e temperatura de cor de 5000K. Grau de proteção contra impactos mecânicos IK07. Corpo em ABS e acabamento cinzento.

**DADOS DEL PRODUCTO**

Código do artigo:	870230CW
Descrição:	Baliza exterior BAMAKO
Código EAN13:	8436568442204

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	1,6w
Tensão:	220-240vac
Hertz:	50 Hz
Fator de potência:	0,5
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE II
Conexão:	L/N

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	5000K
Eficiência luminosa:	100 lm/w
Lúmenes:	90lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
N.º de chips LED:	16 pcs
Ângulo de abertura:	120º
Distribuição luminosa:	Simétrica indireta
Direção da luz:	Para baixo
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	80
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	90
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L90B10
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP65 (equipamento estanque ao pó e protegido contra jatos de água)
Grau de impacto:	IK07 (2J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Superfície

VIDA MEDIA

Horas de vida:	25000 hrs
Ligadas:	20000 ON/OFF

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	ABS
Acabamento:	Cinza


Difusor

Material:	Policarbonato
Acabamento:	Transparente

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

G

MEDIDAS

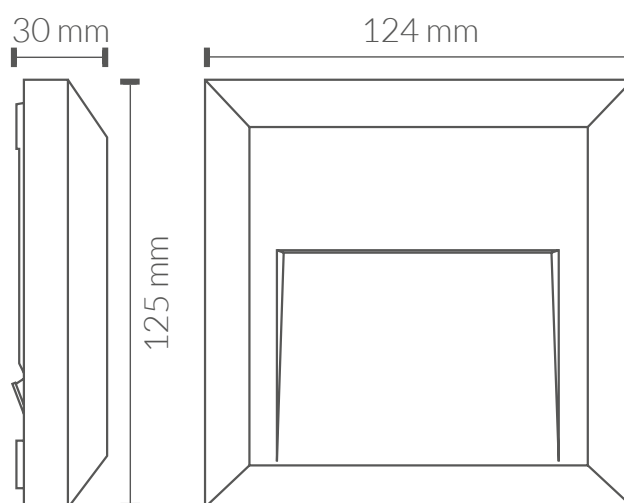

CERTIFICAÇÕES

