


870100CCT

BALIZA PARA EXTERIOR DAKAR 3,5W CCT



Baliza para pared modelo DAKAR, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP65. Potencia de 3,5w y luminosidad de 340lm. Iluminación indirecta hacia abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK07. Cuerpo de ABS y acabado blanco.

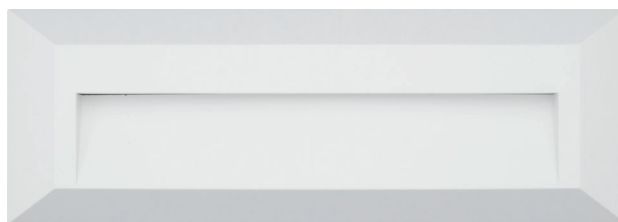

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	870100CCT
Descripción:	Baliza exterior DAKAR
Código EAN13:	8435724901944

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	3,5w
Tensión:	220-240vac
Frecuencia:	50 Hz
Factor de potencia:	0,5
Regulable:	NO
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASE II
Conexión:	L/N

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K
Eficiencia lumínica:	98 lm/w
Modo selección de temperatura de color:	DIP switch
Lúmenes:	340lm
Modelo LED chip:	SMD 2835
N.º de LED chip:	35pcs
Ángulo de apertura:	120°
Distribución de la luz:	Simétrica Indirecta
Dirección de la luz:	Hacia abajo
Índice de reproducción cromática:	>80
Índice de reproducción cromática (valor mínimo):	80
Índice de reproducción cromática (valor máximo):	90
Desviación cromática estándar:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L90
Índice de parpadeo:	≤1,0
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)
Grado de impacto:	IK07 (2J)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Superficie

VIDA MEDIA

Horas de vida:	25000 hrs
Encendidos:	20000 ON/OFF

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	ABS
Acabado:	Blanco


Lentes

Material:	Policarbonato
Acabado:	Transparente

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

G

MEDIDAS

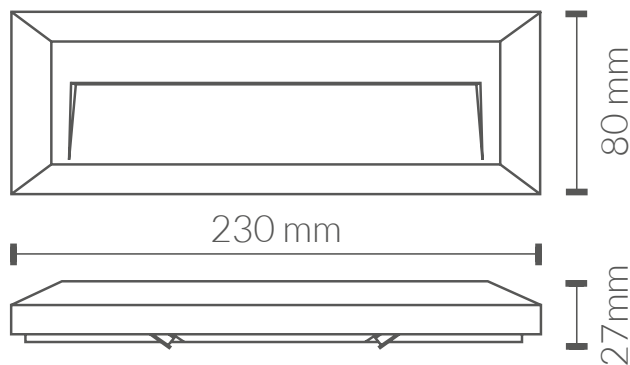

CERTIFICACIONES

