

## 870130CCT

### BALIZA PARA EXTERIOR DAKAR 3,5W CCT



Baliza de parede modelo DAKAR, de instalação à superfície e adequada para exterior, com índice de proteção IP65. Potência de 3,5W e fluxo luminoso de 340lm. Iluminação indireta dirigida para baixo e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de DIP switch. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK07. Corpo em ABS com acabamento cinzento.



#### DADOS DEL PRODUCTO

Código do artigo:	870130CCT
Descrição:	Baliza exterior DAKAR
Código EAN13:	8435724901951

#### DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	3,5w
Tensão:	220-240vac
Hertz:	50 Hz
Fator de potência:	0,5
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE II
Conexão:	L/N

#### DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	CCT Seleccionável 5700K/4000K/2700K
Eficiência luminosa:	98 lm/w
Modo de seleção da temperatura de cor:	DIP switch
Lúmenes:	340lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
N.º de chips LED:	35pcs
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica Indireta
Direção da luz:	Para baixo
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	80
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	90
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L90
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4

## DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP65 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água)
Grau de impacto:	IK07 (2J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Superfície

## VIDA MEDIA

Horas de vida:	25000 hrs
Ligadas:	20000 ON/OFF

## DADOS FÍSICOS

### Corpo da luminária

Material:	ABS
Acabamento:	Cinza


### Difusor

Material:	Policarbonato
Acabamento:	Transparente

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

G

## MEDIDAS

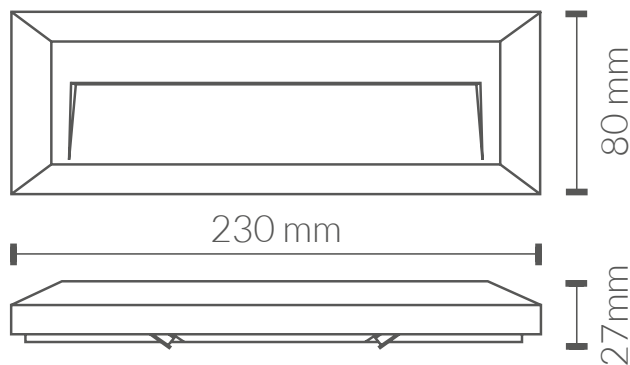

## CERTIFICAÇÕES

