


**871400CCT**

## APLIQUE PARA EXTERIOR IRIS 2X6W CCT



Aplicador para pared modelo IRIS, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 2x6w y luminosidad de 900lm. Iluminación indirecta hacia arriba y abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio y acabado blanco.

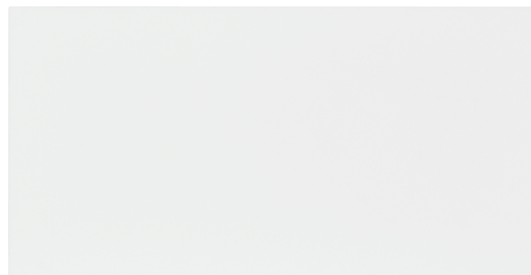

### DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	871400CCT
Descripción:	Aplicador de exterior IRIS
Código EAN13:	8435724902002

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	2x6w
Tensión:	220-240vac
Frecuencia:	50 Hz
Factor de potencia	0,6
Regulable:	NO
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASE I
Conexión:	L/N+TT

### DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K
Eficiencia lumínica:	75 lm/w
Modo selección de temperatura de color	DIP switch
Lúmenes:	900lm
Modelo LED chip:	SMD 2835
N.º de LED chip:	60 pcs
Ángulo de apertura:	120º
Distribución de la luz:	Simétrica Indirecta
Dirección de la luz:	Hacia arriba y hacia abajo
Índice de reproducción cromática:	>80
Índice de reproducción cromática (valor mínimo):	80
Índice de reproducción cromática (valor máximo):	90
Desviación cromática estándar:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L90
Índice de parpadeo:	≤1,0
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)
Grado de impacto:	IK08 (5J)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Superficie

VIDA MEDIA

Horas de vida:	30000 hrs
Encendidos:	25000 ON/OFF

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria	
Material:	Aluminio
Acabado:	Blanco
Lentes	
Material:	Policarbonato
Acabado:	Transparente

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)	G
--	---

MEDIDAS



CERTIFICACIONES

