


**871400CCT**

## APLIQUE PARA EXTERIOR IRIS 2X6W CCT



Aplicador de parede modelo IRIS, instalação em superfície e apto para exteriores com um índice de proteção IP54. Potência de 2x6w e luminosidade de 900lm. Iluminação indireta para cima e para baixo e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de DIP switch. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo de alumínio e acabamento branco.

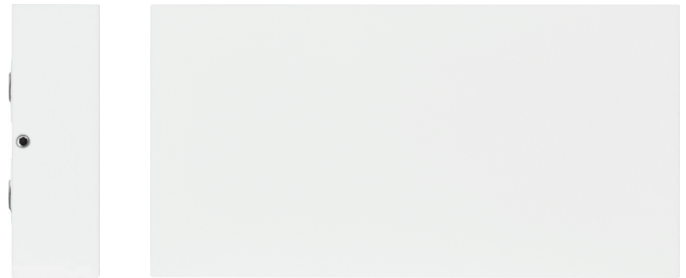

### DADOS DO PRODUTO

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Código do artigo: | 871400CCT                  |
| Descrição:        | Aplicador de exterior IRIS |
| Código EAN13:     | 8435724902002              |

### DADOS ELÉTRICOS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Potência:                      | 2x6w       |
| Tensão:                        | 220-240vac |
| Hertz:                         | 50 Hz      |
| Fator de potência:             | 0,6        |
| Regulável:                     | NÃO        |
| Classe de isolamento elétrico: | CLASSE I   |
| Conexão:                       | L/N+TT     |

### DATOS LUMÍNICOS

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de cor:                              | CCT Selecionável 5700K/4000K/2700K |
| Eficiência luminosa:                             | 75 lm/w                            |
| Modo de seleção da temperatura de cor:           | DIP switch                         |
| Lúmenes:                                         | 900lm                              |
| Modelo do chip LED:                              | SMD 2835                           |
| N.º de chips LED:                                | 60 pcs                             |
| Ângulo de abertura:                              | 120º                               |
| Distribuição luminosa:                           | Simétrica Indireta                 |
| Direção da luz:                                  | Para cima e para baixo             |
| Índice de reprodução cromática:                  | >80                                |
| Índice de reprodução cromática (valor mínimo):   | 80                                 |
| Índice de reprodução cromática (valor máximo):   | 90                                 |
| Desviopadrão de correspondência de cor:          | <6                                 |
| Manutenção do fluxo luminoso:                    | L90                                |
| Índice de cintilação:                            | ≤1,0                               |
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico: | ≤0,4                               |

## DATDOS TÉCNICOS

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grau de proteção:        | IP54 (Equipamento protegido contra o pó e contra salpicos de água) |
| Grau de impacto:         | IK08 (5J)                                                          |
| Temperatura de trabalho: | -20°~50°                                                           |
| Tipo de montagem:        | Superfície                                                         |

## VIDA MEDIA

|                |              |
|----------------|--------------|
| Horas de vida: | 30000 hrs    |
| Ligadas:       | 25000 ON/OFF |

## DADOS FÍSICOS

### Corpo da luminária

|             |          |
|-------------|----------|
| Material:   | Alumínio |
| Acabamento: | Branco   |


### Lentes

|             |               |
|-------------|---------------|
| Material:   | Policarbonato |
| Acabamento: | Opalino       |

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015)

G

## MEDIDAS

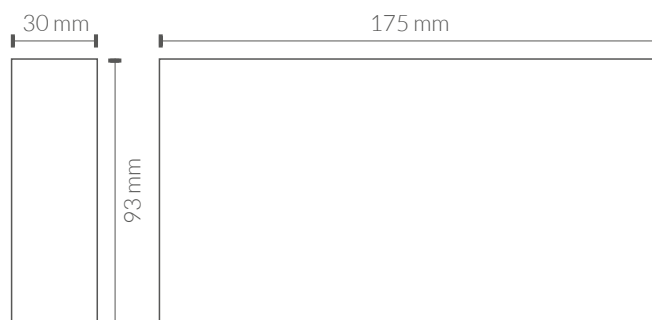

## CERTIFICAÇÕES

