

871302CCT

**APLIQUE PARA EXTERIOR
PRISMA 6W CCT**

Aplique de parede modelo PRISMA, instalação à superfície e adequado para exteriores com um índice de proteção IP54. Potência de 6W e fluxo luminoso de 430lm. Iluminação indireta orientada para baixo e 3 temperaturas de cor selecionáveis através de DIP switch. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo em alumínio com acabamento grafite.

**DADOS DEL PRODUCTO**

Código do artigo:	871302CCT
Descrição:	Aplique de exterior PRISMA
Código EAN13:	8435724901999

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	6w
Tensão:	220-240vac
Hertz:	50 Hz
Fator de potência:	0,6
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE I
Conexão:	L/N+TT

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	CCT Selecionável 5700K/4000K/2700K
Eficiência luminosa:	80 lm/w
Modo de seleção da temperatura de cor:	DIP switch
Lúmenes:	480lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
N.º de chips LED:	30 pcs
Ângulo de abertura:	120º
Distribuição luminosa:	Simétrica Indireta
Direção da luz:	Para baixo
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática (valor mínimo):	80
Índice de reprodução cromática (valor máximo):	90
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L90B10
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP54 (Equipamento protegido contra o pó e contra salpicos de água)
Grau de impacto:	IK08 (5J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Superfície

VIDA MEDIA

Horas de vida:	30000 hrs
Ligadas:	25000 ON/OFF

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária

Material:	Alumínio
Acabamento:	Grafite


Difusor

Material:	Policarbonato
Acabamento:	Opalino

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

G

MEDIDAS

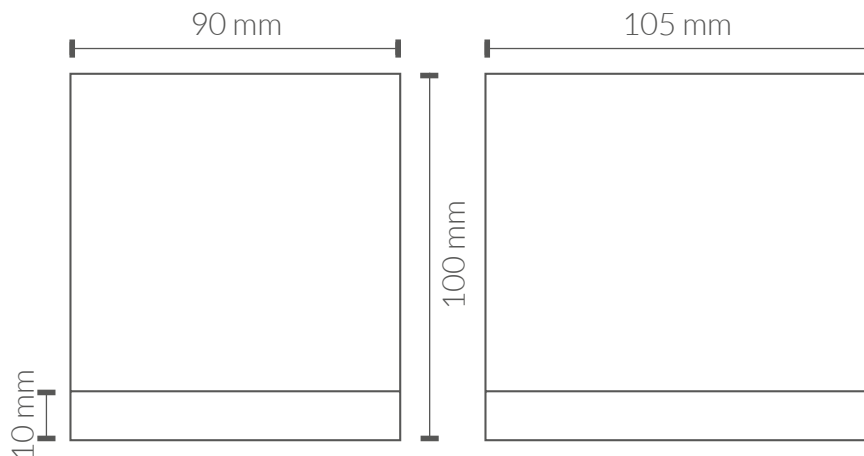

CERTIFICAÇÕES

