

711403010WW

**LUMINARIA VIAL GADIR  
140W 2700K 100°X130°**

Luminaria vial para alumbrado público modelo Gadir, 140w de potencia y luminosidad de 19740lm. Equipado con 192pcs led chip Lumileds SMD2835 y driver con tensión de 90-305vac. Apertura óptica asimétrica de 100°x130° y temperatura de color 2700k. Grado de protección frente a elementos externos IP66 y grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08 antivandálico. Cuerpo de aluminio inyectado y acabado gris RAL 9007. Lentes de policarbonato. Brazo direccionable para instalación en báculo o columna.

**DATOS DEL PRODUCTO**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Código del artículo: | 711403010WW                                 |
| Descripción:         | Luminaria vial para alumbrado público Gadir |
| Código EAN13:        | 8436568449692                               |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potencia:                       | 140w               |
| Tensión:                        | 90-305vac          |
| Frecuencia:                     | 50/60 Hz           |
| Marca de driver:                | MOSO               |
| Modelo del driver:              | Serie X6           |
| Certificación ENEC del driver:  | SI                 |
| Factor de potencia:             | 0,9                |
| Regulable:                      | NO                 |
| Protecciones del driver:        | OVP, SCP, OPP, OTP |
| Protección sobretensión:        | 6kv                |
| Opción de sobretensión:         | 10kv               |
| Clase de aislamiento eléctrico: | Clase I            |
| Conexión:                       | L/N+TT             |

**DATOS LUMÍNICOS**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura de color: | 2700K     |
| Eficiencia lumínica:  | 141 lm/w  |
| Lúmenes:              | 19740lm   |
| Marca LED chip:       | Lumileds  |
| Modelo LED chip:      | SMD 2835  |
| N.º de LED chip:      | 192 pcs   |
| Ángulo de apertura:   | 100°x130° |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Distribución de la luz:           | Asimétrica |
| Índice de reproducción cromática: | >80        |
| Factor de mantenimiento lumínico: | L95B10     |

### DATOS TÉCNICOS

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección:    | IP66 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes)                                  |
| Grado de impacto:       | IK08 (5J antivandálico)                                                                                       |
| Temperatura de trabajo: | -20°~50°                                                                                                      |
| Tipo de montaje:        | Superficie                                                                                                    |
| Modo de montaje:        | Soporte en posición vertical para montaje en columna<br>Soporte en posición horizontal para montaje en báculo |
| Dispositivo de montaje: | Diámetro interior D68 mm                                                                                      |
| Ángulo oscilación:      | 15°                                                                                                           |

### VIDA MEDIA


|                |              |
|----------------|--------------|
| Horas de vida: | 60000 hrs    |
| Encendidos:    | 40000 ON/OFF |

### DATOS FÍSICOS



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Cuerpo de la luminaria</b> |                    |
| Material:                     | Aluminio inyectado |
| Acabado:                      | Gris - RAL 9007    |
| <b>Lentes</b>                 |                    |
| Material:                     | Policarbonato      |
| Acabado:                      | Transparente       |
| <b>Peso</b>                   |                    |
| Peso:                         | 3,80 kg            |

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) | D |
|------------------------------------------|---|

### MEDIDAS

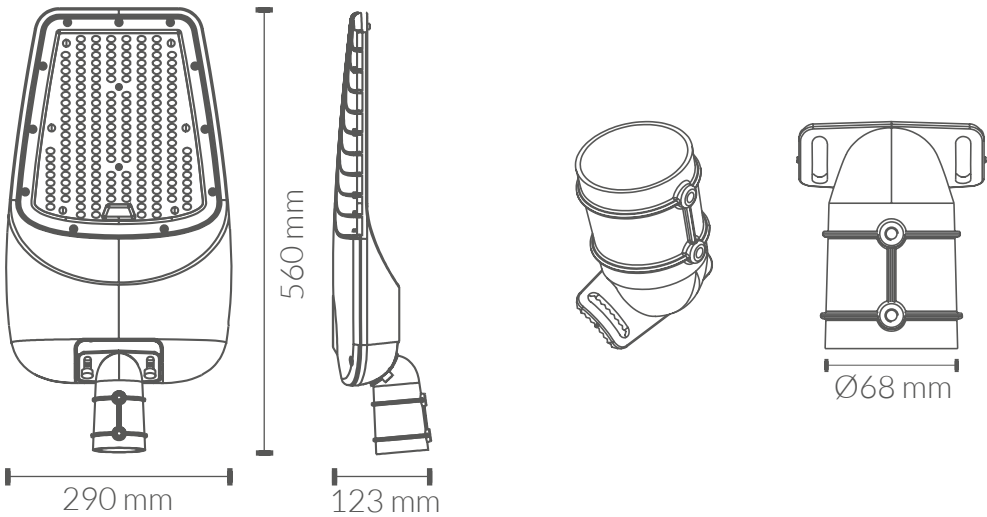

## CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

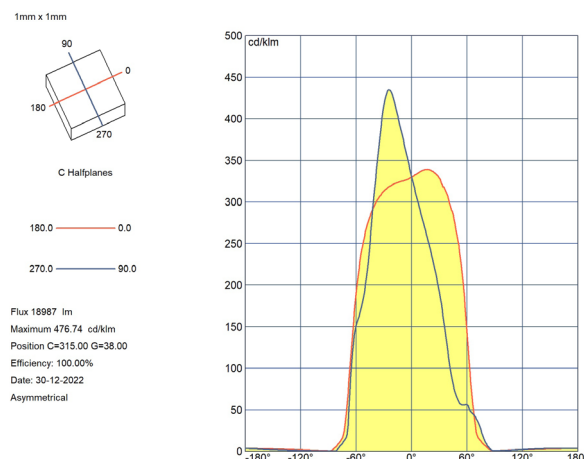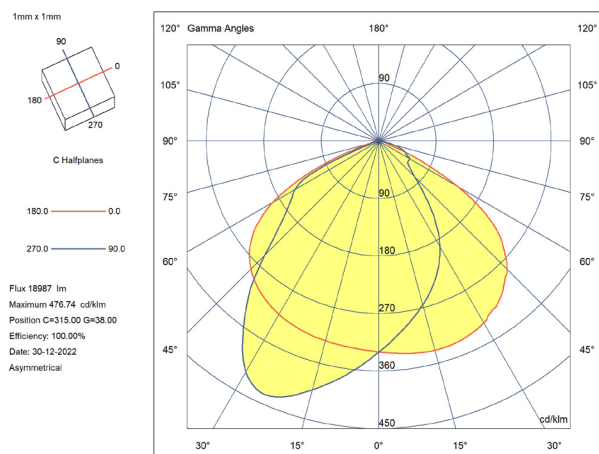

## CERTIFICACIONES

### CE & ROHS

#### Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- EN IEC 55015** Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547** Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- EN IEC 61000-3-2** Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada  $\leq 16$  A por fase).
- EN 61000-3-3** Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada  $\leq 16$  A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

#### Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

- EN IEC60598-1** Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
- EN 60598-2-5** Luminarias. Parte 2-5: Requisitos particulares. Proyectoros.

#### Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863

Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-4

IEC 62321-5

IEC 62321-6

IEC 62321-7-2

IEC 62321-8

