


## 606040NW19K

### PAINEL LED ARMSTRONG 40W 60X60CM UGR<19 4500K COM KIT DE EMERGÊNCIA

Painel LED ARMSTRONG 60x60cm com Índice de Ofuscamento Unificado <19 e Kit de Emergência. Potência de 40W e fluxo luminoso de 3760lm. Ângulo de abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor de 4500K. Grau de proteção contra elementos externos IP20 e resistência mecânica ao impacto IK06. Fabricado em alumínio com acabamento branco.

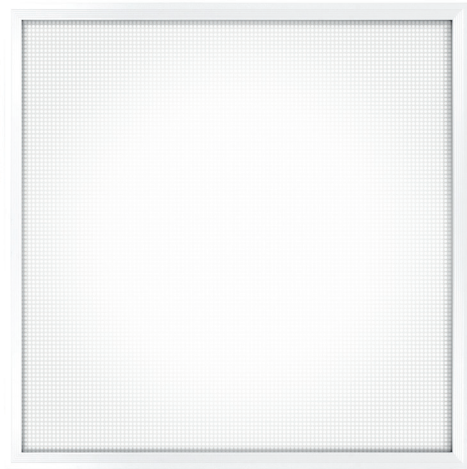

#### DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	606040NW19K
Descrição:	Painel LED com kit de emergência
Código EAN13:	8436568447322

#### DADOS ELÉTRICOS

Potência:	40w
Tensão:	185-265vac
Hertz:	50-60Hz
Certificado ENEC do driver:	SIM
Certificado TUV do driver:	SIM
Fator de potência:	0,9
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento elétrico:	CLASSE II
Conexão:	L/N

#### DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	4500K
Eficiência luminosa:	94 lm/w
Lúmenes:	3760lm
Modelo do chip LED:	SMD 4014
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática, mínimo:	80
Índice de reprodução cromática, máximo:	83
Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L90
Índice de cintilação:	≤1,0
Índice unificado de deslumbramento:	UGR<19

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4
Isto de cintilação:	SIM

## DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção:	IP20 (Equipamento protegido contra objetos com diâmetro superior a 12mm)
Grau de impacto:	IK06 (1J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Teto Armstrong


## DADOS DO KIT DE EMERGÊNCIA

Potência:	4,5W
Luminosidade:	423lm
Autonomia:	120 minutos
Função:	Não permanente
Bateria:	Li-on 3.7v 2500mAh

## VIDA MEDIA

Horas de vida:	45000 hrs
Ligadas:	35000 ON/OFF

## DADOS FÍSICOS

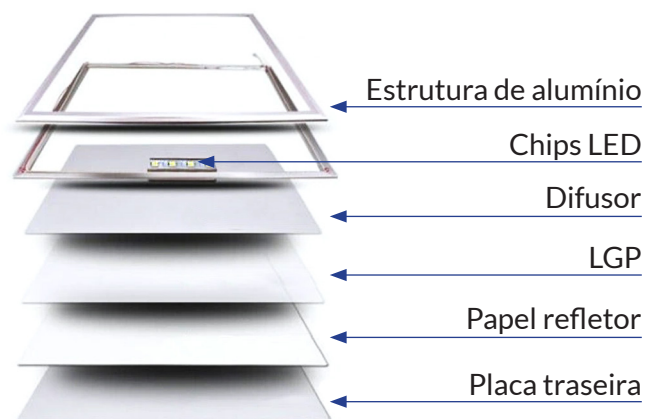

### Estrutura da luminária

Material:	Alumínio
Acabamento:	Branco

### Difusor

Material:	Poliestireno, 1mm de espessura
-----------	--------------------------------

### LGP

Material:	MS 2mm de espessura
-----------	---------------------


### Placa traseira

Material:	Metal, com 0,22mm de espessura
-----------	--------------------------------



## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015)

F

## MEDIDAS

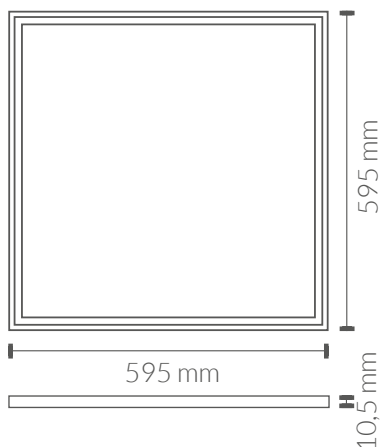

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

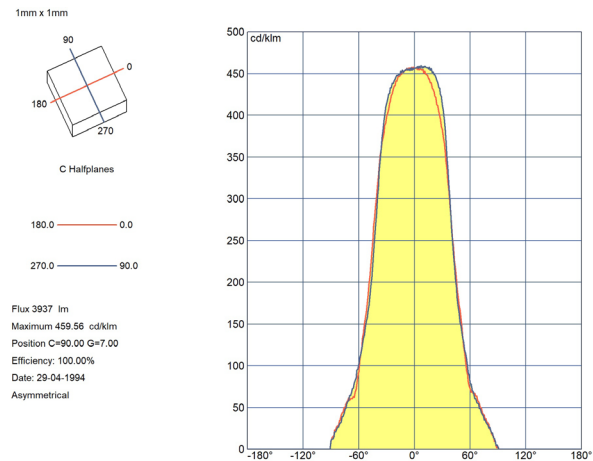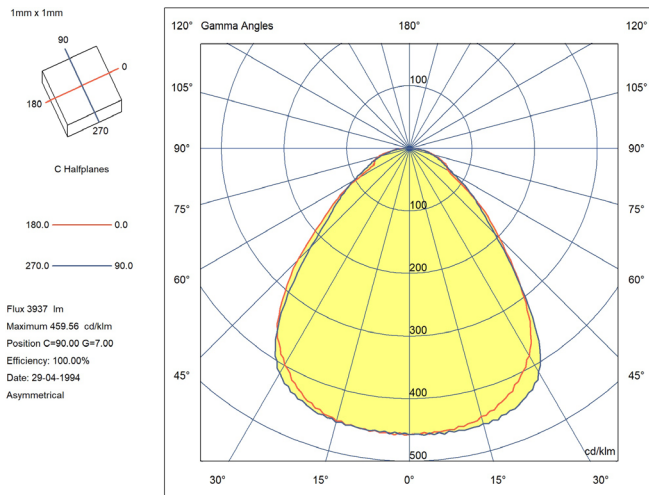

## CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

### Diretiva EMC 2014/30/UE – COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

- EN IEC 55015** Limites e métodos de medição das características de perturbação radioelétrica de equipamentos de iluminação e similares.
- EN 62547** Equipamentos de iluminação para uso geral. Requisitos relativos à imunidade EMC.
- EN IEC 61000-3-2** Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para emissões de corrente harmónica (equipamentos com corrente de entrada  $\leq 16$  A por fase).
- EN 61000-3-3** Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e cintilação em redes públicas de baixa tensão para equipamentos com corrente nominal  $\leq 16$  A por fase e não sujeitos a ligação condicional.

### Diretiva LVD 2014/35/UE – BAIXA TENSÃO

- EN 60598-1** Luminárias. Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- EN 60598-2-2** Luminárias. Parte 2-2: Requisitos particulares. Luminárias embutidas.
- EN IEC 62031** Módulos LED para iluminação geral. Requisitos de segurança.
- EN 62493** Avaliação dos equipamentos de iluminação em relação à exposição humana a campos electromagnéticos.

### Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva Delegada (UE) 2015/863

Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

- IEC 62321-2** **IEC 62321-3-1**
- IEC 62321-4** **IEC 62321-5**
- IEC 62321-6** **IEC 62321-7-2**
- IEC 62321-7-1** **IEC 62321-8**

