




Não ligável



Ligável

**6812040CCT**

LUMINÁRIA ESTANQUE LED CCT INTERLIGÁVEL 40W 1200MM

Luminária estanque LED CCT 120cm. 40W de potência e eficiência de 150 lm/W, 6000lm de luminosidade. Driver multi-sessão Lifud série FMR. Abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor selecionável entre 5700K, 4000K e 3000K. Grau de proteção contra elementos externos IP67 e grau de resistência mecânica IK08. Base em ABS e difusor em policarbonato com acabamento opal. Esta luminária permite montagem interligável, através de um segundo conector.



DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	6812040CCT
Descrição:	Luminária estanque LED CCT interligável
Código EAN13:	8435724907359

DADOS ELÉCTRICOS

Potência:	40W
Tensão:	100-264V AC
Hertz:	50-60Hz
Modelo de driver:	Lifud serie FMR
Certificado ENEC do driver:	SIM
Fator de potência:	0,9
Regulável:	NÃO
Classe de isolamento eléctrico:	CLASSE I
Conexão:	L/N+TT

DADOS LUMÍNICOS

Temperatura de cor:	CCT selecionável 5700K / 4000K / 3000K
Modo de seleção da temperatura de cor:	Dip Switch Integrado
Eficiência luminosa:	150 lm/w
Lúmenes:	6000lm
Modelo do chip LED:	SMD 2835
Ângulo de abertura:	120°
Distribuição luminosa:	Simétrica
Índice de reprodução cromática:	>80
Índice de reprodução cromática mínimo:	80
Índice de reprodução cromática máximo:	83,

Desviopadrão de correspondência de cor:	<6
Manutenção do fluxo luminoso:	L95B10
Índice de cintilação:	≤1,0
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	≤0,4
Flicker free:	SIM

DADOS TÉCNICOS

Grau de proteção	IP66 (Equipamento hermético ao pó e protegido contra jatos de água potentes)
Grau de impacto:	IK08 (5J)
Temperatura de trabalho:	-20°~50°
Tipo de montagem:	Superfície

VIDA MEDIA


Horas de vida:	45000 hrs
Ligadas:	35000 ON/OFF

DADOS FÍSICOS

Corpo da luminária	
Material:	ABS
Acabamento:	Cinza
Difusor	
Material:	Polycarbonato
Acabamento:	Opalino
Peso	
Peso:	0,85 kg

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)	F
--	---

MEDIDAS

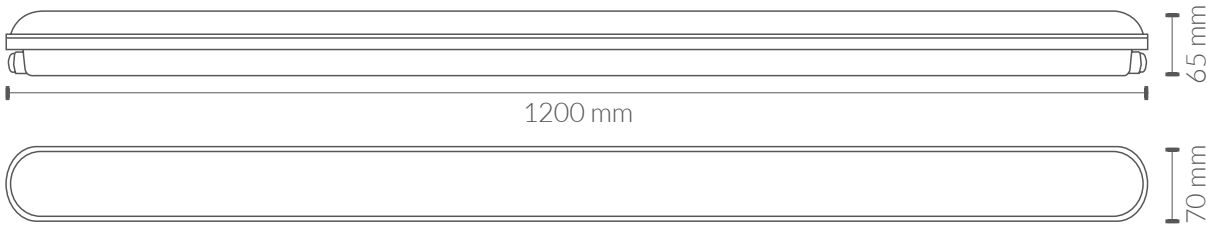

Opção de ligação





Não ligável



Ligável

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

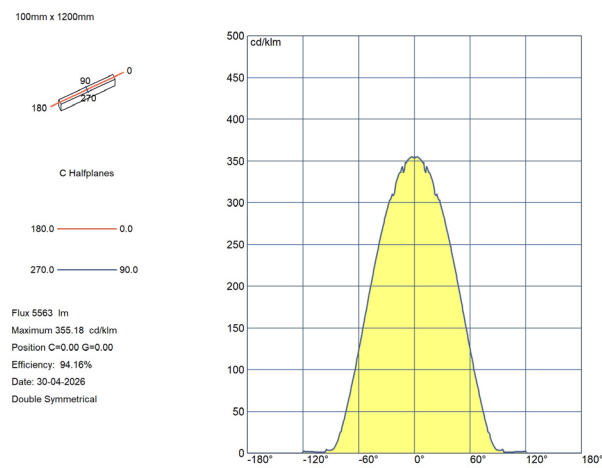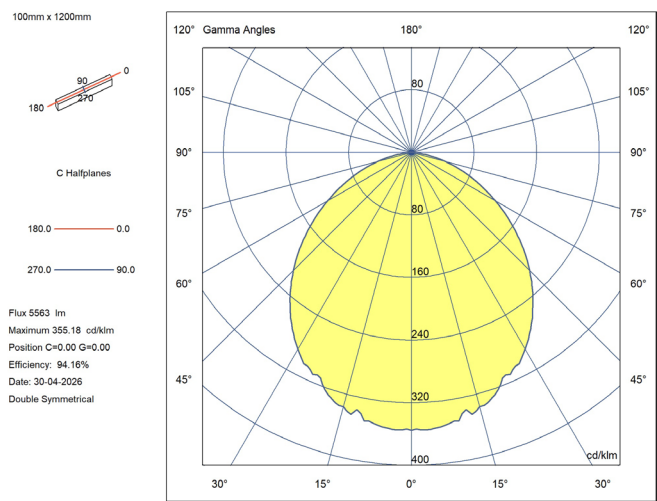

CERTIFICAÇÕES

