


844110

## CONTROLADOR MINI RGB PARA FITAS LED 12-24V DC COM COMANDO REMOTO

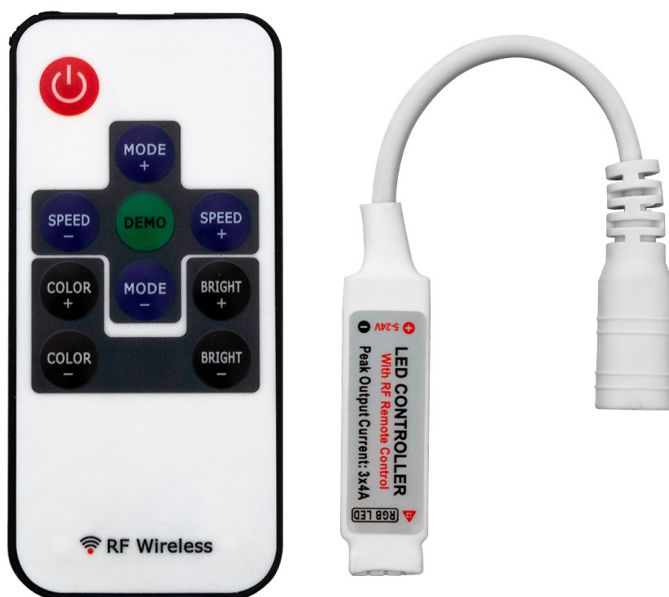

### DATOS DEL PRODUCTO

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Código do artigo: | 844110                                                         |
| Descrição:        | Controlador mini RGB para fitas LED 12-24V DC com comando remo |
| Código EAN13:     | 8436568441108                                                  |

### PARÂMETROS


|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Tensão:                 | 12-24V DC                  |
| Corrente de saída:      | 3x4A                       |
| Canal:                  | 3 canais                   |
| Ligação do controlador: | Cabo de ligação DC (Fêmea) |

### DADOS TÉCNICOS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modo de controlo:               | Comando remoto RF wireless |
| Frequência do comando::         | 433.92 Mhz                 |
| Distância de controlo:          | Até 30m (em área aberta)   |
| PWM:                            | 256                        |
| Modo DEMO:                      | SIM                        |
| Modo dinâmico:                  | 19 modos                   |
| Níveis de velocidade dinâmica:  | 10 níveis                  |
| Níveis de brilho da iluminação: | 5 níveis                   |
| Cores estáticas:                | 20 cores                   |
| N.º de teclas do comando:       | 10                         |
| Bateria do comando:             | 1x CR2025 3V               |
| Substituição da bateria:        | SIM                        |

## FUNÇÕES DO COMANDO

| TECLA                                                                             | FUNÇÃO                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ligar / Desligar                                                                                 |
| DEMO                                                                              | Reprodução em ciclo de 9 modos dinâmicos, cada modo se repete 3 vezes                            |
| Mode + / Mode -                                                                   | Mudar do modo de iluminação para o modo dinâmico ou alternar entre os diferentes modos dinâmicos |
| Speed + / Speed -                                                                 | Aumentar / Diminuir velocidade                                                                   |
| Color + / Color -                                                                 | Mudar do modo dinâmico para o modo estático ou alternar entre as diferentes cores estáticas      |
| Bright + / Bright -                                                               | Aumentar / Diminuir brilho                                                                       |

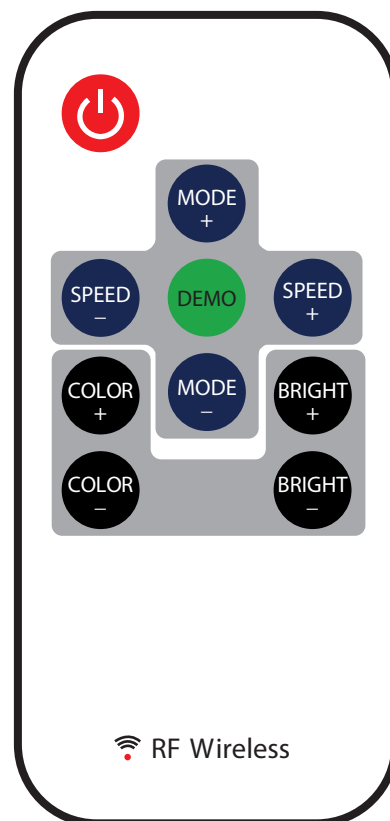

## CERTIFICAÇÕES

