# FICHA TÉCNICA

## 870701NW

## APLIQUE PARA EXTERIOR ARTEMISA 8W 4000K

Aplique modelo ARTEMISA, instalação em superfície e apta para exteriores com um índice de proteção IP54. Potência de 8w e luminosidade de 544lm. Iluminação indireta com abertura ótica simétrica de 120° e temperatura de cor 4000K. Grau de proteção de resistência mecânica a impactos IK08. Corpo de alumínio com acabamento preto e difusor de policarbonato opal.

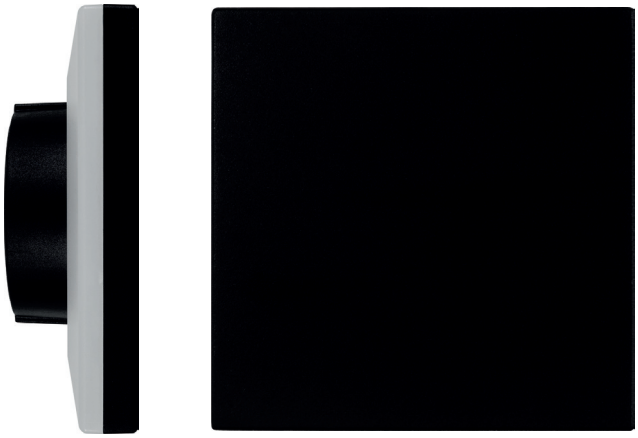

### DADOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código do artigo: | **870701NW** |
| Descrição: | **Aplique de exterior ARTEMISA** |
| Código EAN13: | **8436568448213** |

### DADOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potência: | **8w** |
| Tensão: | **220-240vac** |
| Hertz: | **50-60 Hz** |
| Fator de potência: | **0,6** |
| Regulável: | **NÃO** |
| Classe de isolamento elétrico: | **CLASSE I** |
| Conexão: | **L/N+TT** |

### DADOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de cor: | **4000K** |
| Eficiência luminosa: | **68 lm/w** |
| Lúmenes: | **544lm** |
| Modelo do chip LED: | **SMD 2835** |
| Ângulo de abertura: | **120°** |
| Distribuição luminosa: | **Simétrica** |
| Índice de reprodução cromática: | **>80** |
| Índice de reprodução cromática (valor mínimo): | **80** |
| Índice de reprodução cromática (valor máximo): | **83** |
| Desviopadrão de correspondência de cor: | **<6** |
| Manutenção do fluxo luminoso: | **L90B10** |
| Índice de cintilação: | **≤1,0** |
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico: | **≤0,4** |

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Grau de proteção: | **IP54 (Equipamento protegido contra o pó e contra salpicos de água)** |
| Grau de impacto: | **IK08 (5J)** |
| Temperatura de trabalho: | **-20º~50º** |
| Tipo de montagem: | **Superfície** |

## VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **30000 hrs** |
| Ligadas: | **25000 ON/OFF** |

## DADOS FÍSICOS

### Corpo da luminária

| | |
|---|---|
| Material: | **Alumínio** |
| Acabamento: | **Petro** |

### Difusor

| | |
|---|---|
| Material: | **Policarbonato** |
| Acabamento: | **Opalino** |

### Peso

| | |
|---|---|
| Peso: | **0,65 kg** |

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) G

## MEDIDAS

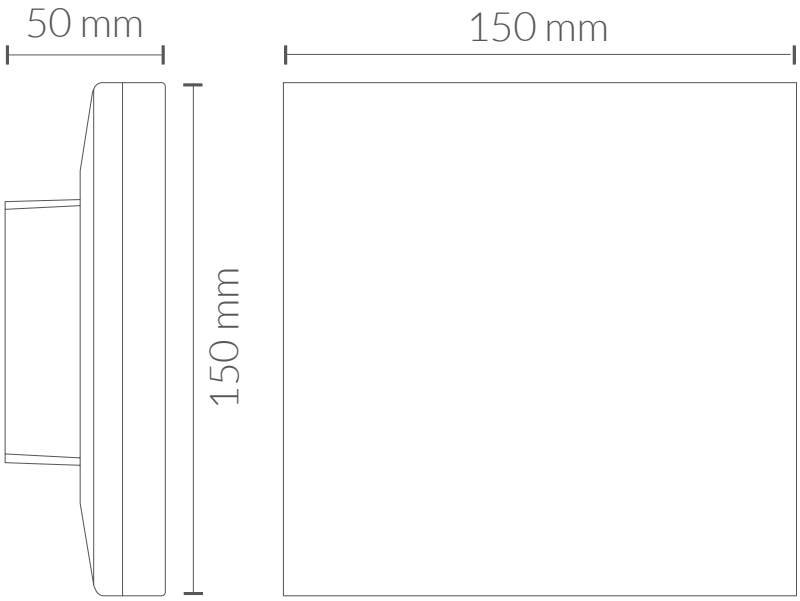

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

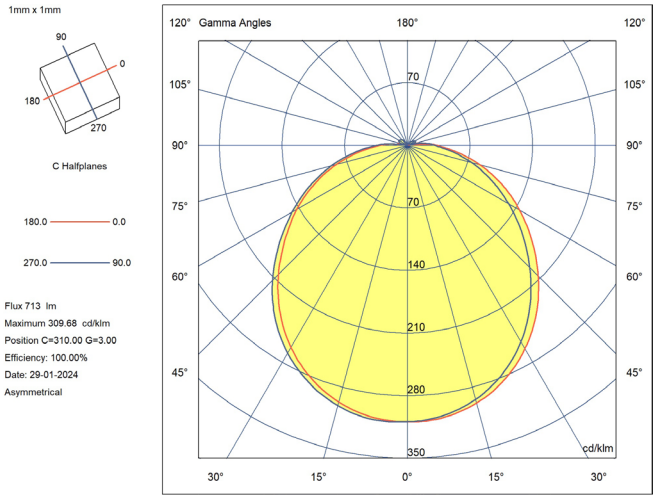


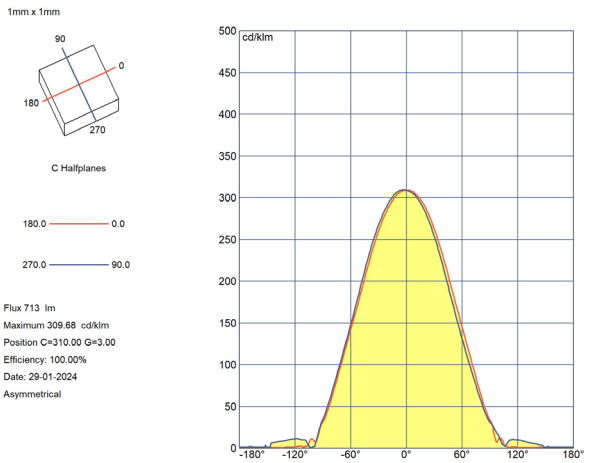


## CERTIFICAÇÕES

CE RoHS