FICHA TÉCNICA

871500CCT

APLIQUE PARA EXTERIOR JADE 2X6W CCT

Aplique para pared modelo JADE, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP54. Potencia de 2x6w y luminosidad de 960lm. Iluminación indirecta hacia arriba y abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK08. Cuerpo de aluminio y acabado blanco.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	**871500CCT**
Descripción:	**Aplique de exterior JADE**
Código EAN13:	**8435724902170**

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	**2x6w**
Tensión:	**220-240vac**
Frecuencia:	**50 Hz**
Factor de potencia:	**0,6**
Regulable:	**NO**
Clase de aislamiento eléctrico:	**CLASE I**
Conexión:	**L/N+TT**

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	**CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K**
Eficiencia lumínica:	**80 lm/w**
Modo selección de temperatura de color:	**DIP switch**
Lúmenes:	**960lm**
Modelo LED chip:	**SMD 2835**
N.º de LED chip:	**60 pcs**
Ángulo de apertura:	**120º**
Distribución de la luz:	**Simétrica Indirecta**
Dirección de la luz:	**Hacia arriba y hacia abajo**
Índice de reproducción cromática:	**>80**
Índice de reproducción cromática (valor mínimo):	**80**
Índice de reproducción cromática (valor máximo):	**90**
Desviación cromática estándar:	**<6**

Factor de mantenimiento lumínico:	**L90B10**
Índice de parpadeo:	**≤1,0**
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	**≤0,4**

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	**IP54 (Equipo protegido contra el polvo y contra salpicaduras de agua)**
Grado de impacto:	**IK08 (5J)**
Temperatura de trabajo:	**-20°~50°**
Tipo de montaje:	**Superficie**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**30000 hrs**
Encendidos:	**25000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria

Material:	**Aluminio**
Acabado:	**Blanco**

Lentes

Material:	**Policarbonato**
Acabado:	**Opal**

Peso

Peso:	**0,80 kg**

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) G

MEDIDAS

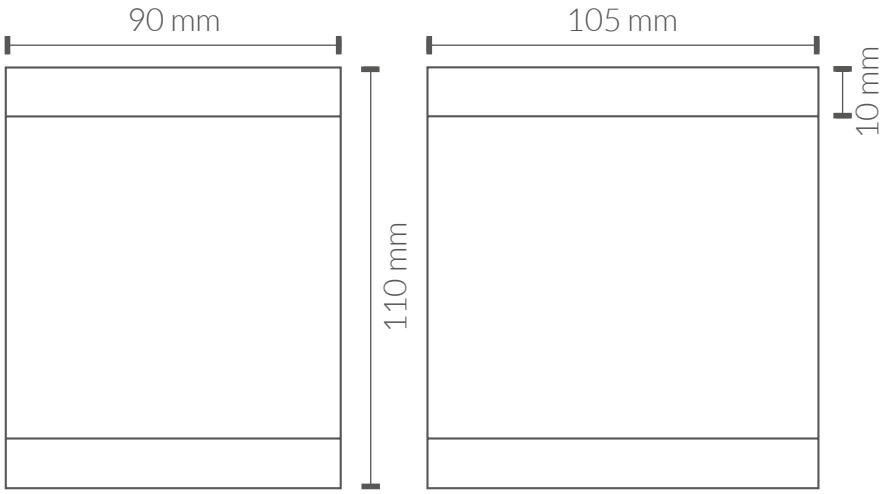

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

6W - 5700K

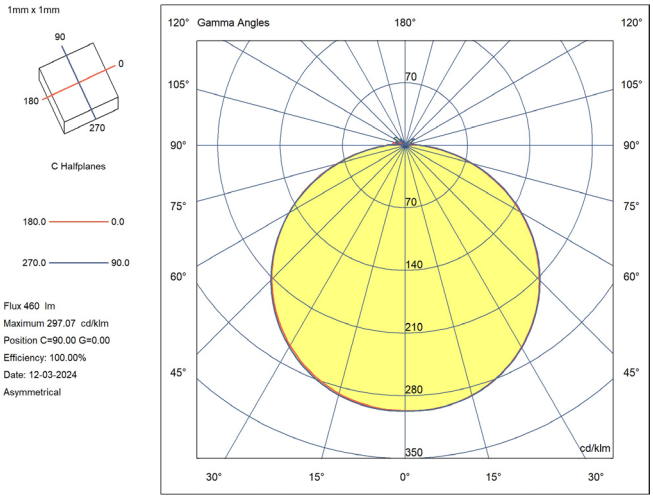

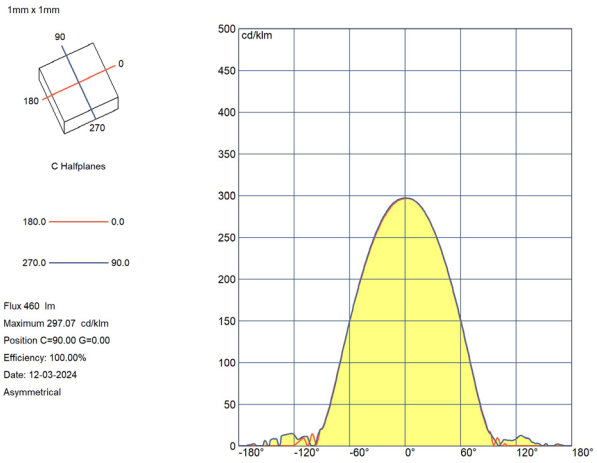

6W - 4000K

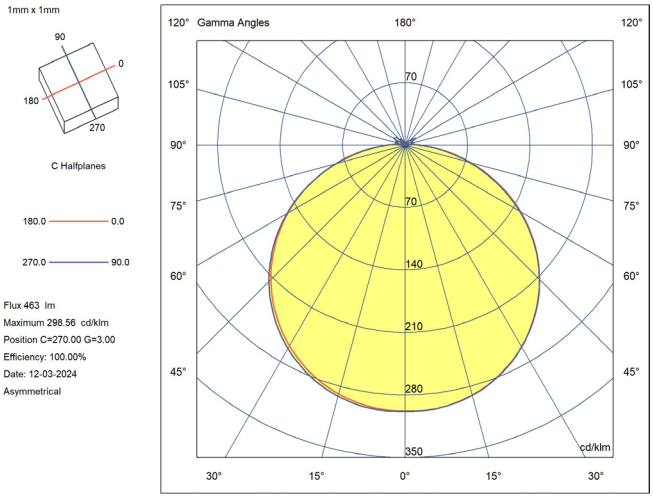

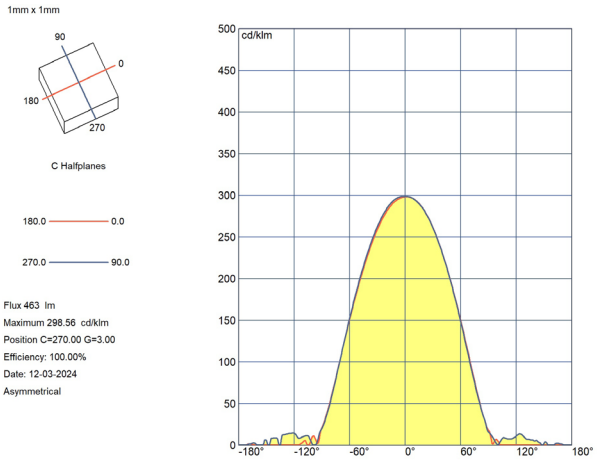

6W - 2700K

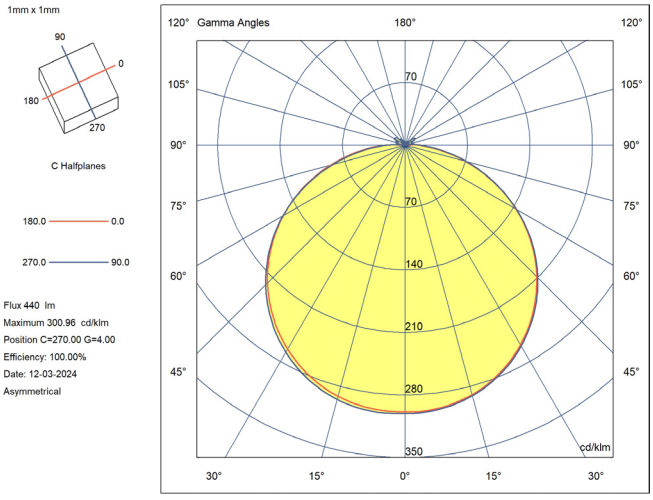

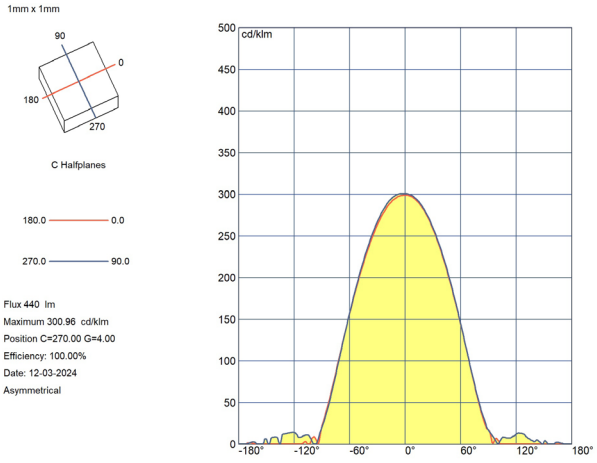

CE & ROHS

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN IEC 60598-1	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN IEC 60598-2-1	Luminarias. Parte 2-1: Requisitos particulares. Luminarias fijas para uso general.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-3-1	**IEC 62321-4**
IEC 62321-5	**IEC 62321-6**
IEC 62321-7-1	**IEC 62321-7-2**
IEC 62321-8	

CE RoHS