FICHA TÉCNICA

382712RGBSMART

LÁMPARA PAR-38 SMART IP65 11W E27 RGB+CCT

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	382712RGBSMART
Descripción:	Lámpara LED PAR-38
Tipo de lámpara:	PAR-38 Smart
Casquillo:	E27
Código EAN13:	8436568445465

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	12w
Tensión:	185/260vac
Frecuencia:	50Hz
Factor de potencia:	0,5
Dimable:	SI

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	RGB + CCT (5700K-2700K)
Eficiencia lumínica:	75 lm/w
Lúmenes:	900lm
Modelo de LED chip:	SMD2835
Ángulo de apertura:	120º
Índice de reproducción cromática:	>80
Desviación cromática estándar:	<4
Factor de mantenimiento lumínico:	L95B10
Índice de parpadeo:	≤1
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra chorros de agua)
Modo de control:	WIFI
Aplicaciones:	TUYA SMART / SMART LIFE
Asistentes virtuales:	Amazon Alexa / Google Assistant
Creación de grupos:	SI
Creación de escenas:	SI
Temporizador:	SI

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**40000 hrs**
Encendidos:	**30000 ON/OFF**

DATOS FÍSICOS

Material:	**Cristal**

Peso

Peso:	**0,35 kg**

MEDIDAS

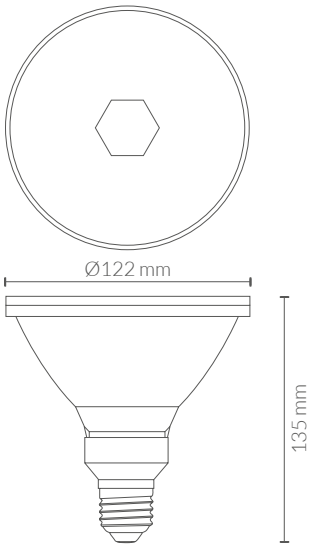

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015) F

CERTIFICACIONES

CE & ROHS

Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
EN IEC 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase**).**
EN 61000-3-3	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
EN 61547	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN

EN 62560	Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad.
EN 62493	Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

IEC 62321-3-1
IEC 62321-5
IEC 62321-4
IEC 62321-6
IEC 62321-7-1
IEC 62321-7-2
IEC 62321-8

CE RoHS