# FICHA TÉCNICA

TIPO DE CONEXIÓN

## T8150NW

## TUBO T8 BRIO 150CM 22W G13 4500K

### DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código del artículo: | **T8150NW** |
| Descripción: | **Tubo LED T8 BRIO** |
| Casquillo: | **G13** |
| Código EAN13: | **8436568440477** |

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia: | **22w** |
| Tensión: | **170/265vac** |
| Frecuencia: | **50Hz** |
| Factor de pontencia: | **0,5** |
| Dimable: | **NO** |

### DATOS LUMÍNICOS

| | |
|---|---|
| Temperatura de color: | **4500K** |
| Eficiencia lumínica: | **120 lm/w** |
| Lúmenes: | **2596lm** |
| Modelo de LED chip: | **SMD 2835** |
| Ángulo de apertura: | **330º** |
| Índice de reproducción cromática: | **>80** |
| Desviación cromática estándar: | **<6** |
| Factor de mantenimiento lumínico: | **L96B10** |
| Índice de parpadeo: | **≤1,0** |
| SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico): | **≤0,4** |

### VIDA MEDIA

| | |
|---|---|
| Horas de vida: | **40000 hrs** |
| Encendidos: | **30000 ON/OFF** |

### DATOS FÍSICOS

| | |
|---|---|
| Material: | **Cristal** |
| Acabado: | **Opal** |
| Material del casquillo: | **Plástico** |

## MEDIDAS




## EFICIENCIA ENERGETICA 2023(UE-2019/2015) F

## CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

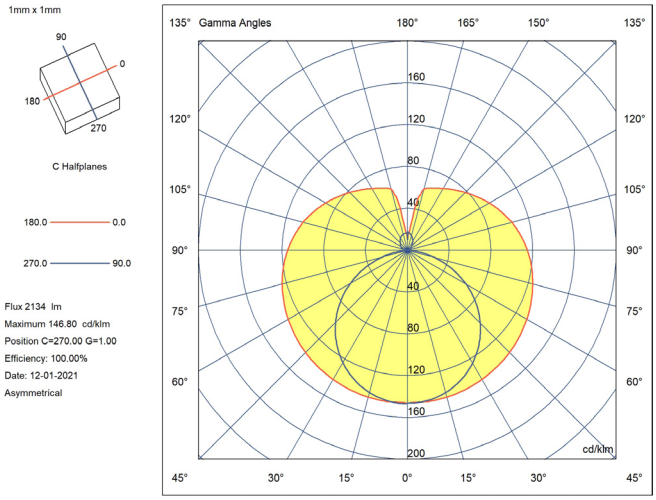


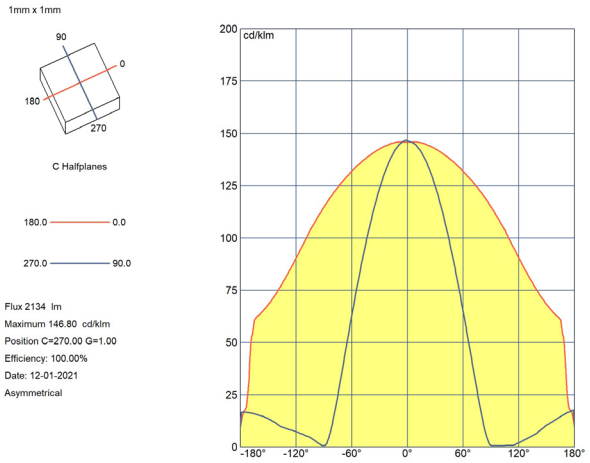


## CERTIFICACIONES

**CE & ROHS**

**Directiva EMC 2014/30/EU COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA**

**EN IEC 55015** Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.

**EN 61547** Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

**Directiva LVD 2014/35/EU BAJA TENSIÓN**

**EN 62776** Lámparas LED de doble casquillo diseñadas para sustitución de lámparas fluorescentes lineales. Especificaciones de seguridad

**Directiva RoHS 2011/65/EU y Directiva delegada (UE) 2015/863**
Determinación de ciertas sustancias en productos electrotécnicos.

**IEC 62321-3-1** **IEC 62321-5**

**IEC 62321-6** **IEC 62321-7-2**

**IEC 62321-8**