FICHA TÉCNICA

TIPO DE CONEXIÓN

T8120NW

TUBO T8 BRIO 120CM 18W G13 4500K

DADOS DO PRODUTO

Código do artigo:	**T8120NW**
Descrição:	**Tubo LED T8 BRIO**
Casquilho:	**G13**
Código EAN13:	**8436568440453**

DADOS ELÉTRICOS

Potência:	**18w**
Tensão:	**170/265vac**
Hertz:	**50Hz**
Fator de potência:	**0,5**
Regulável:	**NÃO**

DADOS LUMINOSOS

Temperatura de cor:	**4500K**
Eficiência luminosa:	**120 lm/w**
Lúmenes:	**2124lm**
Modelo do chip LED:	**SMD 2835**
Ângulo de abertura:	**330º**
Índice de reprodução cromática:	**>80**
Desviopadrão de correspondência de cor:	**<6**
Manutenção do fluxo luminoso:	**L96B10**
Índice de cintilação:	**≤1,0**
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico:	**≤0,4**

VIDA MEDIA

Horas de vida:	**40000 hrs**
Ligadas:	**30000 ON/OFF**

DADOS FÍSICOS

Material:	**Cristal**
Acabamento:	**Opalino**
Material do casquilho:	**Termoplástico**

MEDIDAS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2023 (UE-2019/2015) F

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

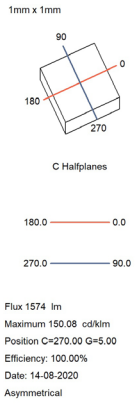

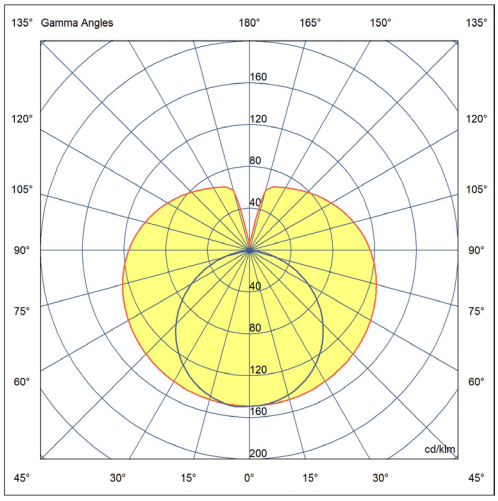

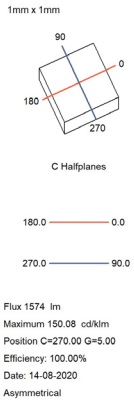

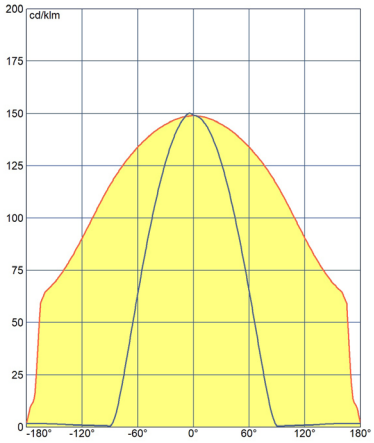

CERTIFICAÇÕES

CE & ROHS

Diretiva EMC 2014/30/UE COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

EN IEC 55015 Limites e métodos de medição das características relativas à perturbação radioelétrica dos equipamentos de iluminação e dispositivos similares.

EN 61547 Equipamentos para iluminação de uso geral. Requisitos relativos à imunidade CEM.

Diretiva LVD 2014/35/UE BAIXA TENSÃO

EN 62776 Lâmpadas LED de dupla base desenhadas para substituição de lâmpadas fluorescentes lineares. Especificações de segurança.

Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva delegada (UE) 2015/863
Determinação de certas substâncias em produtos eletrotécnicos.

IEC 62321-3-1 **IEC 62321-5**

IEC 62321-6 **IEC 62321-7-2**

IEC 62321-8

CE RoHS